

ROUND PANEL LIGHT

JUNE

CCT Switchable:

2700K - 3000K - 4000K

Dimensioni:

Ø400 - Ø600



info@nobile.it
nobile.it



 By INOVARA




NOBILE
ITALIA

TABELLA PARAMETRI


Dimensioni	Ø400			Ø600		
Codice	WA22330			WA24130		
W	30W			50W		
CCT	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
Lumen	2932lm	3198lm	3103lm	5553lm	5931lm	5638lm
Price list	220,00			395,00		

Codice	WASOSPW	5973/DALI/230V
	Kit sospensione bianco: 1 rosone-1 cavo alimentazione 1,5m-3 cavi sosp 1,5m	Interfaccia di dimmerazione DALI, max 200W
Price list	35,00	179,00

Apparecchio LED rotondo a luce diffusa. Disponibile versione a sospensione con accessorio da ordinare separatamente (WASOSPW). IP40/IP44. Corpo in alluminio verniciato bianco. Diffusore opale. Selettore temperatura colore integrata: 2700K, 3000K, 4000K. Alimentatore incluso. Dimmerabile TRIAC. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

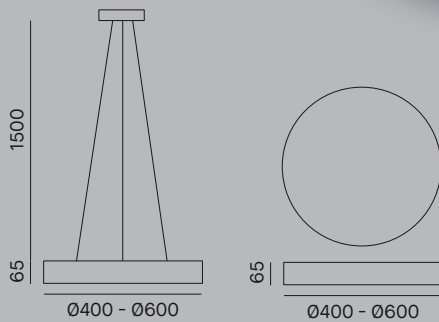

SOLIDO FOTOMETRICO

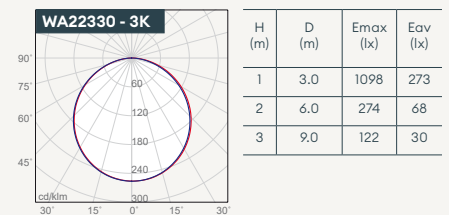

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



**30W
50W**

50.000h
L70B50

**IP40
IP44**



**UGR
<25**

CRI>80

CAM



5 Anni
di Garanzia





Viale A. G. Eiffel, 100
Isola P21-P25
00148 Roma

+39 06 65 00 25 24
info@nobile.it
nobile.it

Pubblicato a Luglio 2025

 By INOVARA