

# Low Voltage Feature Lights: UL010/UL030

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

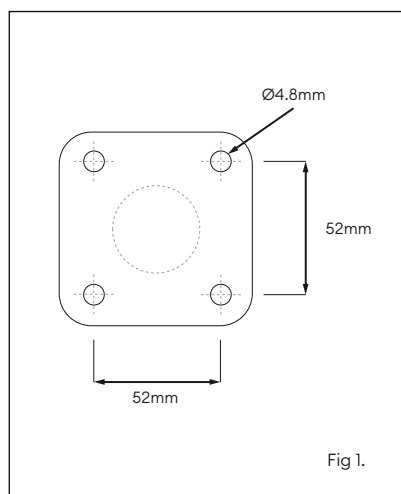


Fig 1.

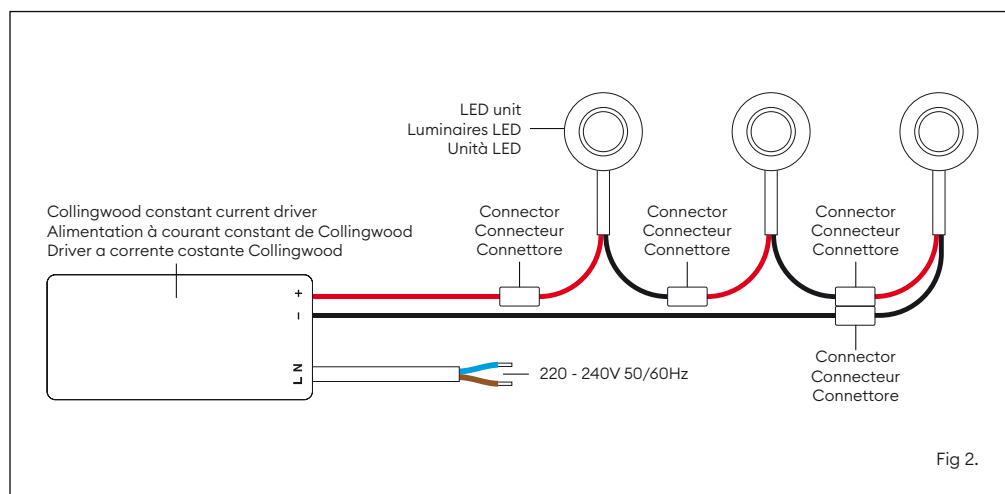


Fig 2.

en

## Installation

- Note:** Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.
- Mark screw hole locations on mounting surface, using the mounting plate as a guide. Hole locations are also shown in Fig 1.
- Drill holes into mounting surface (see Installation Data table overleaf for required hole sizes).
- Insert the supplied wall plugs into the pre-drilled holes and position the luminaire onto the mounting surface, aligning the screw holes in the mounting bracket, with the pre-drilled holes.
- Insert supplied screws into the mounting bracket holes and tighten.
- To maintain the IP rating of the unit, a waterproof connector (IP68) must be used, e.g. Collingwood JB2, JB4 or JB6.
- Wiring in series, connect to all other similar luminaires in the circuit, finishing at the driver (Fig 2).

fr

## Installation

- Remarque :** le bornier n'est pas inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Marquez l'emplacement des trous de vis sur la surface de montage en utilisant la plaque de montage comme guide. L'emplacement des trous est également indiqué sur la figure 1.
- Percez les trous (voir tableau des données d'installation au verso pour les dimensions).
- Insérez les chevilles fournies dans les trous pré-perçés et positionnez le luminaire sur la surface de montage, en alignant les trous de vis du support de montage avec les trous pré-perçés.
- Insérez les vis fournies dans les trous du support de montage et serrez.
- Un connecteur étanche (IP68) doit être utilisé afin de maintenir l'indice IP de l'unité, par ex. Collingwood JB2, JB4 ou JB6.
- Pour un câblage en série, connectez à tous les autres luminaires similaires du circuit, en terminant par le driver (fig. 2).

it

## Installazione

- Nota:** la morsetteria non è inclusa. L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.
- Segnare le posizioni dei fori delle viti sulla superficie di montaggio, utilizzando la piastra di montaggio come riferimento. Le posizioni dei fori sono indicate anche nella Fig. 1.
- Praticare i fori sulla superficie di montaggio (vedere la Tabella dei dati di installazione sul retro per le dimensioni dei fori necessari).
- Inserire i tasselli in dotazione nei fori predisposti e posizionare l'apparecchio sulla superficie di montaggio, allineando i fori delle viti della staffa di montaggio con i fori predisposti.
- Inserire le viti in dotazione nei fori della staffa di montaggio e serrare.
- Per mantenere il grado di protezione IP dell'apparecchio, è necessario utilizzare un connettore impermeabile (IP68), ad esempio Collingwood JB2, JB4 o JB6.
- Cablaggio in serie, collegare tutti gli altri apparecchi simili del circuito, terminando al driver (Fig. 2).



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



Lo smaltimento di questo prodotto deve essere separato dai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'ente locale per sapere dove e come possono portare questi prodotti per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



10 year warranty  
10 ans de garantie  
Garanzia di 10 anni



Replaceable light source by a professional  
Source remplaçable par un professionnel  
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista

en

fr

it

Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Données d'installation

- La source de lumière de ce produit doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.

Dati per l'installazione

- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile.

|                                                                                                      | UL010                                                            | UL030                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Input current   Courant d'entrée   Corrente di ingresso                                              | 700mA Max                                                        |                                                                  |
| Drill Size (Wall Plug)   Diamètre de perçage (cheville)   Dimensione della punta (tassello)          | Ø6mm                                                             |                                                                  |
| Drill Size (Screws Only)   Diamètre de perçage (vis uniquement)   Dimensione della punta (solo viti) | Ø3mm                                                             |                                                                  |
| Energy Rating   Classe énergétique   Valutazione energetica                                          | CCT: 2200K: D<br>CCT: 2700K: E<br>CCT: 3000K: D<br>CCT: 4000K: G | CCT: 2200K: E<br>CCT: 2700K: E<br>CCT: 3000K: E<br>CCT: 4000K: D |



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



Lo smaltimento di questo prodotto deve essere separato dai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'ente locale per sapere dove e come possono portare questi prodotti per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



10 year warranty  
10 ans de garantie  
Garanzia di 10 anni



Replaceable light source by a professional  
Source remplaçable par un professionnel  
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista