



211/INOX

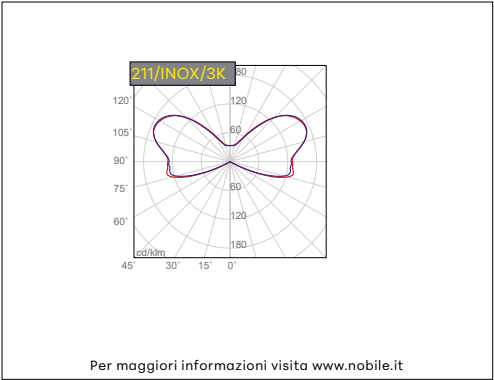

INGROUND RADENTE

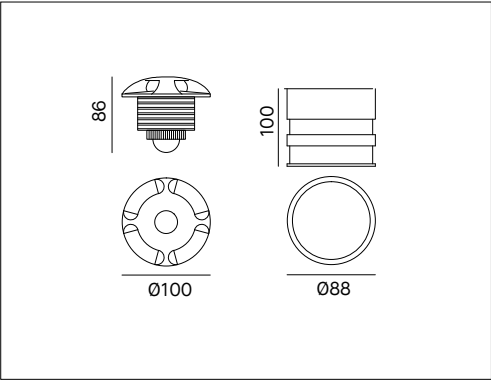

VOCI DI CAPITOLATO



Incasso LED tondo calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra (controcassa inclusa) a 24Vdc. Emissione quadrupla 60°. Corpo e calotta in acciaio inox AISI316. IK10. IP65-IP67. Cavo da 1400mm in neoprene H05RN-F 2x1mm². Diametro 100mm, altezza 86mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno emissione quadrupla	
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno	
Dimensione	Diametro	100mm	
	Altezza	86mm	
	Foro	89mm	
Lampada	LED	CREE	
	System/W	7.7W	
	Flusso luminoso nominale	211/INOX/3K	950lm
	Flusso luminoso reale	211/INOX/3K	192lm
	Temperatura di colore CCT	3000K	
	Indice di resa cromatica CRI	>80	
	LED Lifetime	50.000 h	
Luce	MacAdam	3	
	Fascio di luce	Quadrupla emissione 60°	
Materiale	Corpo	Acciaio inox AISI 316	
	Copertura	Acciaio inox AISI 316	
	Cavo	Neoprene H05RN-F 2x1mm² 1400mm	
	Cassaforma	Alluminio, inclusa - C/CASSA 211NOX ordinabile anche separatamente.	
IK	IK	10	
Dati elettrici	Tensione di esercizio	24Vdc	
Garanzia	Garanzia	3 anni	
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015	