


48092/90

STRISCIA LED FLESSIBILE IP20

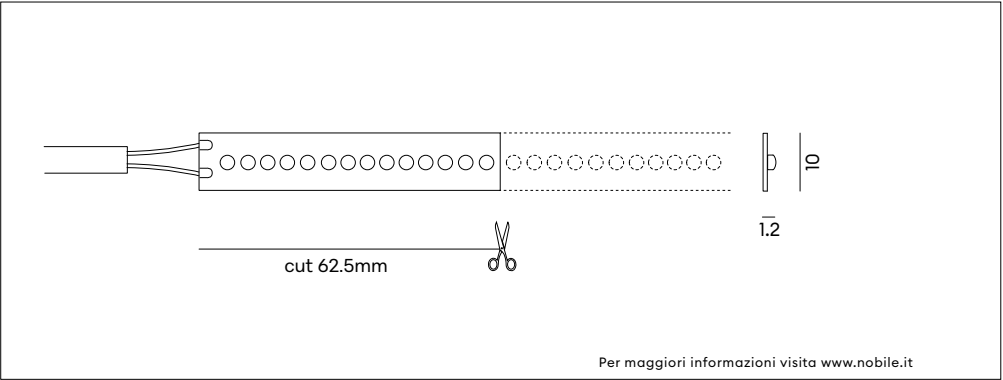

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 48Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 10m o 20m, tagliabile ogni 62.5mm. Lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 20m. CRI>90, 224 LEDs/m, fascio di luce 120° per un risultato uniforme e senza interruzioni. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Suggesta installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. Conforme ai CAM D.M. 24/11/2025 “NUOVI CAM EDILIZIA, edizione 2025”.

Montaggio	Tipo di prodotto	LED strip per uso interno					
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d’accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio					
Dimensioni	Lunghezza	10m/20m					
	Profondità	10mm					
	Altezza	1.2mm					
	N. di tagli	160/320					
	Lunghezza per taglio	62.5mm					
	LEDs/m	224					
	LEDs/bobina	2240/4480					
	Max lunghezza alimentabile	20m					
Dati elettrici	LED	2835					
	Potenza/m	11W					
	Potenza	105W/210W					
	Tensione di esercizio	48Vdc					
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	2700K	A t G F	3000K	A t G F	4000K	A t G F
	Flusso luminoso reale	48092/90/2700/10	1620lm	48092/90/C/10	1620lm	48092/90/N/10	1655lm
		48092/90/2700/20	1620lm	48092/90/C/20	1620lm	48092/90/N/20	1655lm
	Indice di resa cromatica CRI	>90 - TM30-15 Rg 100 - Rf 90					
	SDCM	3					
	Fascio di luce	120°					
	LED Lifetime	62.000h L90B10					
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato					
	Tipo di curvatura	Verticale					
	Raggio di curvatura massimo	60mm					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-21, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015					

48092/90

STRISCIA LED FLESSIBILE IP20

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente

Driver	IP	W	max m.	Driver	IP	W	max m.
5747	IP20	60	4.0	5999	IP67	100	7.5
5742	IP20	150	11.0	5995	IP67	150	11.5
5743	IP20	200	15.0	5996	IP67	240	18.0
5744	IP20	250	18.5	5997	IP67	320	24.0
5746	IP20	320	24.0				

Tolleranza +20%

Consumo LED strip/metro

1m	5m	10m	15m	20m
14W	70W	110W	175W	220W

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente

Codice	Descrizione
5769	Dimmer PUSH/1-10V monocolor
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White
5749	Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming
5965/C	Telecomando touch 5940/U e 5960/U
5942/T	Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U

Connettori compatibili

Codice	Descrizione
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip

Codice	Descrizione
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip

Profili in alluminio compatibili

Da superficie			Da incasso		Angolare
BARRA/STRIP/3E	PA/01	PA/13	BARRA/STRIP/4	PA/09	BARRA/STRIP/6
BARRA/STRIP/3H	PA/02	PA/14	BARRA/STRIP/5	PA/10	BARRA/STRIP/12
BARRA/STRIP/10	PA/08	PA/15	BARRA/STRIP/9	PA/16	BARRA/STRIP/22
BARRA/STRIP/23	PA/11		BARRA/STRIP/16		
BARRA/STRIP/25	PA/12		BARRA/STRIP/24		

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
-------------------------	------------------------------------