

Linear Cell

Celing Rose | Cache-piton | Rosone da soffitto

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

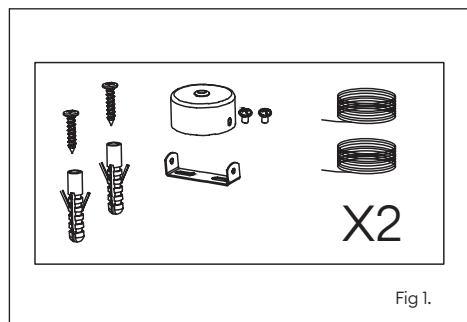


Fig 1.

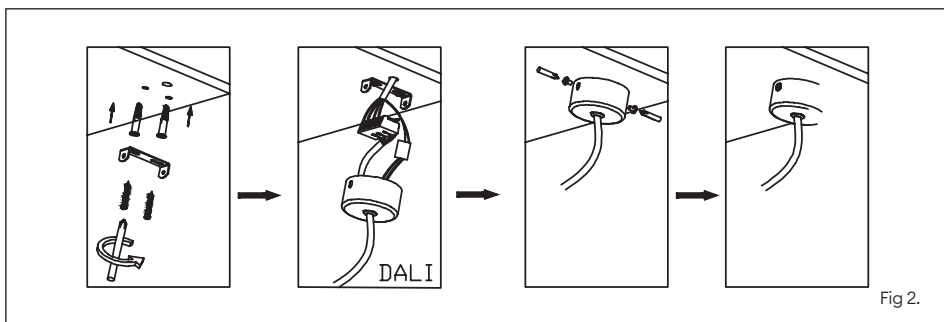


Fig 2.

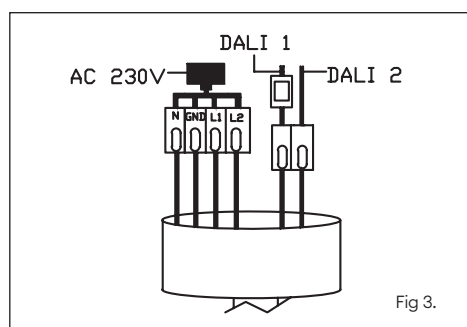


Fig 3.

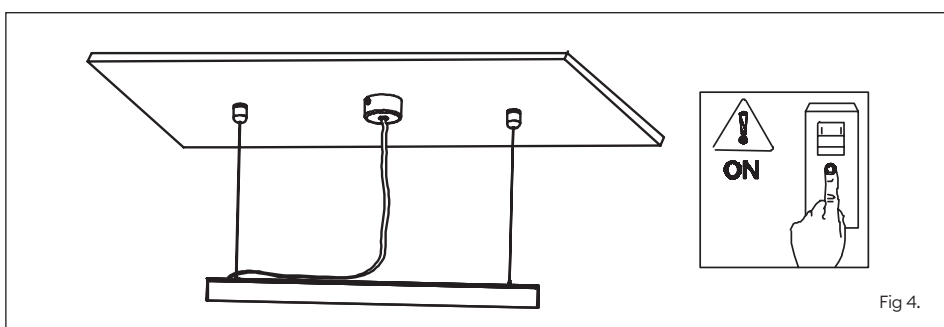


Fig 4.

en

Ceiling Rose instructions

1. Establish a mains supply to each light position.
2. Isolate the mains supply prior to wiring.
3. Drill two 6mm holes and fit the supplied wall plugs (Fig 1).
4. Screw the mounting bracket to the ceiling (Fig 2).
5. Connect the mains supply to the terminal block located in the base of the product. N = Neutral, ⊕ = earth, L1 = Permanent Live, L2 = Switched Live, DALI cables go to the 2-pole terminal block (Fig 3).
6. Fix the ceiling rose body onto the bracket using the fixing bolts supplied.
7. Connect the ceiling rose mains cable into the luminaire terminals (see luminaire instruction leaflet).
8. Ensure the luminaire is correctly installed and turn on mains power (Fig 4).

fr

Installation du cache-piton

1. Établissez une alimentation électrique pour chaque position de luminaire.
2. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
3. Percez deux trous de Ø 6 mm et insérez les chevilles fournies (fig 1).
4. Vissez le support de montage au plafond (fig 2).
5. Raccordez l'alimentation secteur au bornier situé dans la base du produit. N = neutre, ⊕ = terre, L1 = tension permanente, L2 = tension commutée ; les câbles DALI sont raccordés au bornier bipolaire (fig 3).
6. Fixez le cache-piton au support à l'aide des boulons de fixation fournis.
7. Assurez-vous que le luminaire est correctement installé et mettez sous tension (fig 4).

it

Istruzioni per il rosone da soffitto

1. Stabilire l'alimentazione di rete per ogni posizione della luce.
2. Isolare l'alimentazione di rete prima del cablaggio.
3. Praticare due fori da 6 mm e montare i tappi a muro in dotazione (Fig 1).
4. Avvitare la staffa di montaggio al soffitto (Fig 2).
5. Collegare l'alimentazione di rete alla morsetteria situata nella base del prodotto. N = neutro, ⊕ = terra, L1 = tensione permanente, L2 = tensione commutata, i cavi DALI vanno alla morsetteria a 2 poli (Fig 3).
6. Fissare il corpo del rosone sulla staffa utilizzando i bulloni di fissaggio in dotazione.
7. Collegare il cavo di alimentazione del rosone ai morsetti dell'apparecchio (vedere le istruzioni dell'apparecchio).
8. Assicurarsi che l'apparecchio sia installato correttamente e accendere l'alimentazione di rete (Fig 4).



5 year warranty
5 ans de garantie
Garanzia di 5 anni