

EasyLine LED-Konstant- spannungstreiber

24 V / max. 60 W, 75 W und 120 W

Die kompakten LED-Konstantspannungstreiber sind für den Einsatz im mittleren und hohen Leistungsbereich bis 60 W, 75 W und 120 W konzipiert.

Elektronische Eigenschaften

Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,9 C

Anschlusseigenschaften

Spannungsversorgung: 220–240 V $\pm 10\%$

Netzfrequenz: 50–60 Hz

Schraubklemmen: 0,5–1,5 mm²

Sicherheitseigenschaften

Kurzschlusschutz: elektronisch

Überlastschutz: reversibel

Leerlauffest

Schutzart: IP20

Schutzklasse II

SELV

Produktgarantie: 3 Jahre




Zu erwartende Betriebslebensdauer


bei Betriebstemperaturen am t_c -Punkt

	Best.-Nr.		186626, 186627	
	186625			
t_c -Temperatur	85 °C	75 °C	90 °C	80 °C
Std.	30.000	50.000	30.000	50.000

K55.1

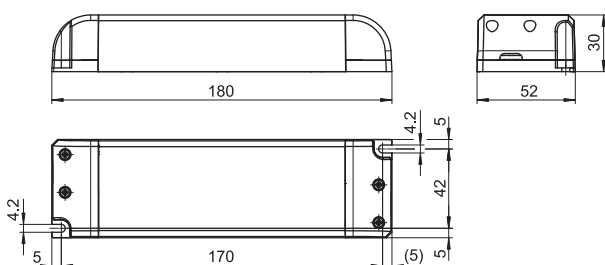

K60

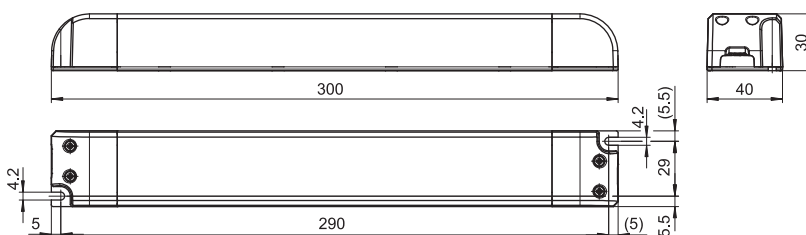

Max. Leistung W	Typ	Best.-Nr.	Netzspannung 50, 60 Hz V	Spannungs- ausgang V	Netz- strom mA	Ausgangs- strom A	Effizienz bei Volllast % (230 V)	Umgebungs- temperatur t_a °C	Gehäuse- temperatur t_c °C	Gewicht g
K55.1 – Abmessungen: 180x52x30 mm										
60	EDXe 160/24.058	186625	220–240	24 $\pm 1,2$	320–280	0–2,50	87	–15 bis 45	85	370
75	EDXe 175/24.059	186626	220–240	24 $\pm 0,72$	385–345	0–3,125	88	–15 bis 45	90	370
K60 – Abmessungen: 300x40x30 mm										
120	EDXe 1120/24.060	186627	220–240	24 $\pm 1,2$	700–540	0–5	88	–20 bis 45	90	425

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.