

CL24mini DM

350mA | 500mA | 700mA






IP-20



IP-67

Imballo 100pz.
Packaging 100pz.

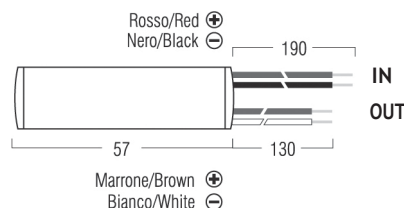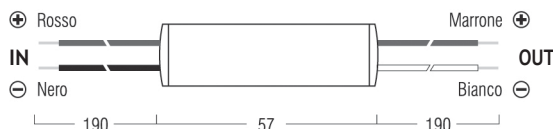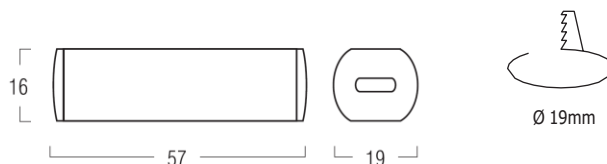

Corrente costante
Constant Current

- > Da utilizzare con circuiti SELV
- > Dimmerabile a 2 fili con segnale Vin modulato direttamente su linea + e - di ingresso (f max. 1KHz). Max lunghezza cavi 15mt.
- > Protezioni in ingresso: anti-inversione, sovratensione, fusibile
- > Protezioni in uscita: cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
- > Disponibile a richiesta in versione IP67 (da incorporare)
- > Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo
- > Cavi FEP UL, sezione 0,50mm²
- > Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384
- > Use with SELV
- > Dimmable 2-wire signal line, directly modulated Vin + and - input (fmax.1KHz). Max cable lenght 15mt.
- > Input protections: reverse polarity, surge, fuse
- > Output protections: short circuit, overload, open circuit and thermal
- > Available on request IP67 version (built-in)
- > High efficiency and absolute reliability
- > FEP UL cable, section 0,50mm²
- > Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384

	CL24mini 35DM	CL24mini 50DM	CL24mini 70DM
Tensione di alimentazione	12-48V DC	12-48V DC	12-48V DC
Tensione massima ammessa	52V DC	52V DC	52V DC
Corrente di alimentazione	350mA max	500mA max	700mA max
Rendimento	95% max	95% max	95% max
Corrente di uscita	350mA	500mA	700mA
Massima tensione a vuoto	Come Vin	Come Vin	Come Vin
Tensione in uscita max	Vin-5V	Vin-5V	Vin-5V
Temp. ambiente Ta	-25 ÷ +50° C	-25 ÷ +50° C	-25 ÷ +50° C
Temperatura max sul punto Tc	70°	70°	70°
Peso	0,02 Kg	0,02 Kg	0,02 Kg
Mains voltage	12-48V DC	12-48V DC	12-48V DC
Maximum voltage allowed	52V DC	52V DC	52V DC
Mains current	350mA max	500mA max	700mA max
Efficiency	95% max	95% max	95% max
Max output current	350mA	500mA	700mA
Max open output V	Like Vin	Like Vin	Like Vin
Max output V	Vin-5V	Vin-5V	Vin-5V
Ambient temperature Ta	-25 ÷ +50° C	-25 ÷ +50° C	-25 ÷ +50° C
Max case temperature on Tc	70°	70°	70°
Weight	0,02 Kg	0,02 Kg	0,02 Kg