


70220

STRISCIA LED FLESSIBILE IP65

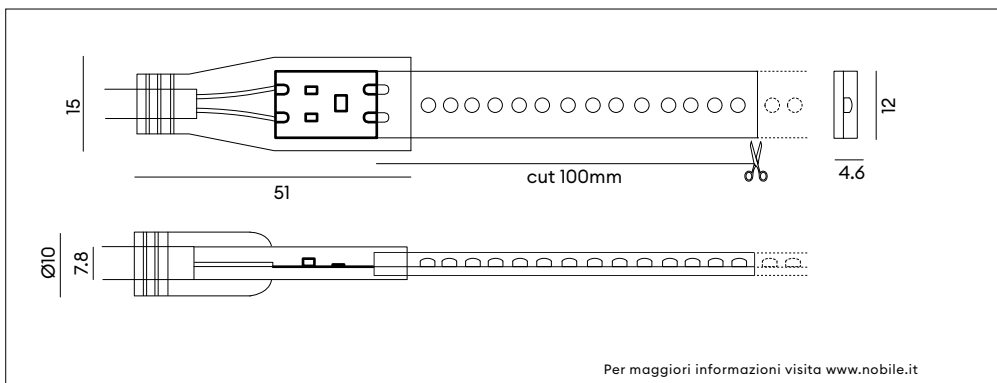

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED IP65 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, 20m, 50m tagliabile ogni 100mm (disponibili tappi di chiusura IP). CRI80, 140 LEDs/m, 120° fascio di luce per un risultato uniforme e senza interruzione di luce. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. 220-230V 50/60Hz.

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per esterni				
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio				
Dimensione	Lunghezza	5m, 20m, 50m				
	Profondità	12mm				
	Altezza	4.6mm				
	N. di tagli	50 (5m), 200 (20m), 500 (50m)				
	Lunghezza per taglio	100mm				
	LEDs/m	140				
	LEDs/bobina	700 (5m), 2800 (20m), 7000 (50m)				
Dati elettrici	LED	2835				
	Potenza/m	11W				
	Potenza	55W (5m), 220W (20m), 550W (50m)				
	Tensione di esercizio	220-230V 50/60Hz				
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	3000K		4000K		m
	Flusso luminoso reale/m	70220/C/05	1075lm	70220/N/05	1160lm	5m
		70220/C/20	1075lm	70220/N/20	1160lm	20m
		70220/C/50	1075lm	70220/N/50	1160lm	50m
	Indice di resa cromatica CRI	>80 - TM30-15 Rg 96 - Rf 82				
	SDCM	3				
	Fascio di luce	120°				
	LED Lifetime	41.000h L90B10				
	Temperatura di esercizio	-20 +45°				
	Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato			
Tipo di curvatura		Verticale				
Raggio di curvatura massimo		60mm				
Garanzia	Garanzia	3 anni				
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-21, EN62471, EN62493, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN55015				

Note

5m ROLL

Accessori inclusi: n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura)+ fusibile + n.10 clip di fissaggio + n.20 viti + 30cm cavo di alimentazione.

20m - 50m ROLL

Kit clip e kit tappi non inclusi

DIMMER TRIAC:

utilizzare un dimmer in funzione dell'assorbimento/lunghezza della strip. Il corretto funzionamento è garantito regolando il minimo al 30%

70220

STRISCIA LED FLESSIBILE IP65

Accessori da ordinare separatamente

Code	Descrizione
KIT/LS01/CLIP	Kit composto da n. 10 clip di fissaggio + 20 viti
KIT/LS04/TAPPI	Kit composto da n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + fusibile + 30cm cavo di alimentazione
SIL/TUBE	Sigillante siliconico acetico trasparente a norme FDA e MIL, UV resistant

Per una corretta installazione seguire le istruzioni all'interno della confezione

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente

Codice	Descrizione
5862/TRIAC/230V	Centralina dimmerabile TRIAC
5719	Dimmer PUSH/DALI2 da 1KW
5973/DALI/230V	Interfaccia DALI
5919	Dimmer Bluetooth CASAMBI

Profili in alluminio compatibili

Da superficie	Da incasso	Angolare
BARRA/STRIP/25	BARRA/STRIP/16	BARRA/STRIP/12
PA/12	PA/10	
PA/14		