


80322/RGBW



STRISCIA LED FLESSIBILE RGBW IP20

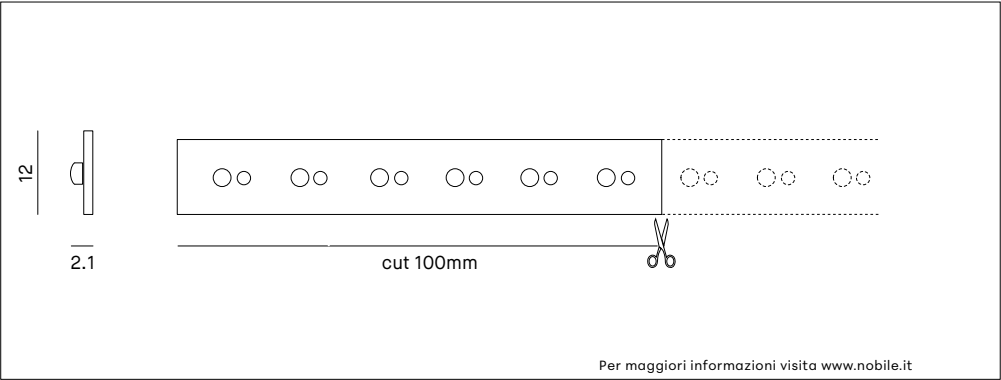

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED flessibile IP20. LED RGBW montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 100mm. 60+60 LEDs/m, fascio di luce 120°. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per uso interno		
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio		
Dimensioni	Lunghezza	5000mm		
	Profondità	12mm		
	Altezza	2.1mm		
	N. di tagli	50		
	Lunghezza per taglio	100mm		
	LEDs/m	60+60		
	LEDs/bobina	300+300		
	Max lunghezza alimentabile	5000mm		
Dati elettrici	LED	RGB 5050+3528 (3000K)		
	Potenza/m	13.5W		
	Potenza	67.5W		
	Tensione di esercizio	24Vdc		
Dati fotometrici	Flusso luminoso nominale	80322/RGBW	1380lm	
	Flusso luminoso reale	80322/RGBW	937lm	
	Fascio di luce	120°		
	LED Lifetime	50.000h		
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato		
	Tipo di curvatura	Verticale		
	Raggio di curvatura massimo	60mm		
Garanzia	Garanzia	3 anni		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015		

80322/RGBW

STRISCIA LED FLESSIBILE RGBW IP20

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	max m	CODE IP20	W	max m	CODE IP67	W	max m	CODE IP67	W	max m
5855	20	1.0	5990	100	6.0	5788	25	1.5	5784	100	6.0
5988	30	1.5	5677	120	7.5	5789	40	2.5	5672	150	9.0
5989	60	3.5	5675	150	9.0	5782	60	3.5	5676	150	9.0
5674	70	4.0	5671	150	9.0	5673	70	4.0	5947	250	14.5
5678	75	4.5	5796	180	11.0	5783	75	4.5	5786	320	20.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

CODE	DESCRIZIONE
5834	Dimmer DALI multicanale
5930/RGBW	Centralina RGBW con telecomando
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali
5834/DMX	Centralina RGB/RGBW DMX

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
18W	34W	48W	57W	67.5W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

CODE	80322	CODE	80322	CODE	80322	CODE	80322
BARRA/STRIP/3E	✓	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	✓	PA/14	✓
BARRA/STRIP/3H	✓	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	✓	PA/15	✓
BARRA/STRIP/4	✓	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓		
BARRA/STRIP/5	✓	BARRA/STRIP/18	✗	PA/08	✗		
BARRA/STRIP/6	✓	BARRA/STRIP/19	✓	PA/09	✗		
BARRA/STRIP/8	✗	BARRA/STRIP/22	✓	PA/10	✓		
BARRA/STRIP/9	✓	BARRA/STRIP/23	✓	PA/11	✓		
BARRA/STRIP/10	✓	BARRA/STRIP/24	✓	PA/12	✓		
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓	PA/13	✓		