

Constant Voltage IP66 Driver | Alimentation LED tension constante IP66

LED-Treiber IP66 Konstantspannung


Installation instructions | Consignes d'installation | Montageanleitung

Input / Entrée / Eingang - 220-240V AC 50/60Hz
Brown / Marron / Braun - Live
Yellow & Green / Jaune & Vert / Gelb & Grün - ⊕
Blue / Bleu / Blau - Neutral

Output / Sortie / Ausgang - 24V DC


Red / Rouge / Rot - (Positive / Positif / Plus +)
Black / Noir / Schwarz - (Negative / Négatif / Minus -)

LED Strip
Ruban LED
LED-Streifen

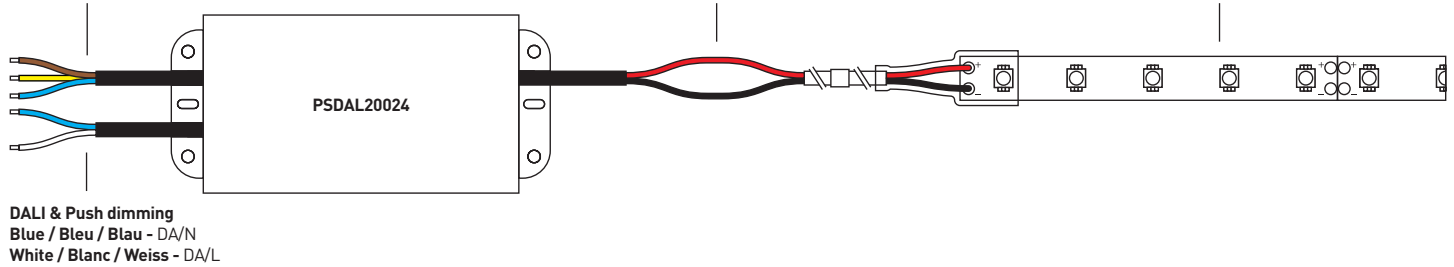


DALI & Push dimming
Blue / Bleu / Blau - DA/N
White / Blanc / Weiss - DA/L

Push dimming wiring diagram
Schéma de câblage de variation par bouton poussoir
Push-Dim Schaltplan

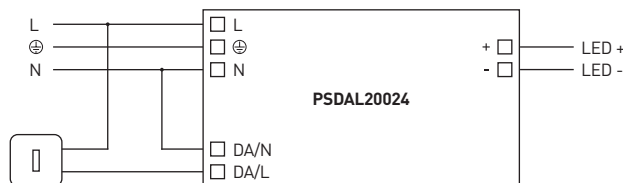

DALI dimming wiring diagram
Schéma de câblage de variation DALI
DALI-Dimmer Schaltplan

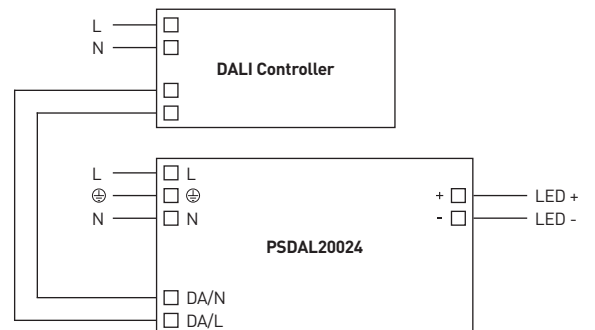

EN

Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- For use with 24V constant voltage LED products.
- Do not exceed maximum rated power of the driver.
- Rated voltage 200-240V AC
- Input current 1.4A Max
- Rated power 200W
- Inrush current 56A 640µs



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

FR

Données d'installation

- Avant toute intervention, coupez le courant au tableau général.
- Ce produit doit être raccordé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- À utiliser avec des produits LED à tension constante de 24V
- Ne pas dépasser la puissance maximale de l'alimentation
- Tension d'entrée 200-240V AC
- Courant d'entrée, 1.4A max
- Puissance nominale 200W
- Courant d'appel 56A 640µs



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

DE

Installationsdaten

- Trennen Sie die die Netzversorgung, bevor Sie mit dem Verkabeln beginnen.
- Diese Einheit muss von einer qualifizierten Fachperson oder geeigneten Experten installiert werden.
- Zur Verwendung mit LED-Produkten mit 24-V-Konstantspannung.
- Die maximale Nennleistung des Treibers darf nicht überschritten werden.
- Nennspannung 220-240-V-Wechselstrom
- Eingangsstrom max. 1,4 A
- Nennleistung 200 W
- Einschaltstrom 56 A, 640 µs



Dieses Produkt darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Privathaushalte kontaktieren bitte ihre regionalen Ämter für Informationen darüber.