



A8



PROIETTORE DA ESTERNO

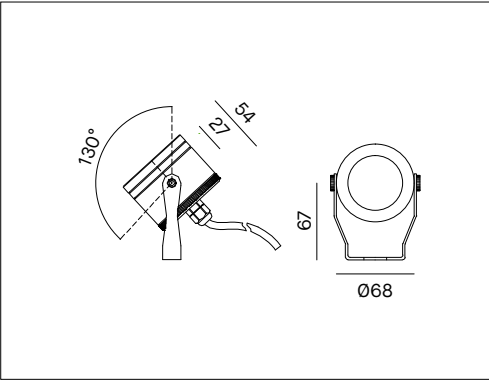


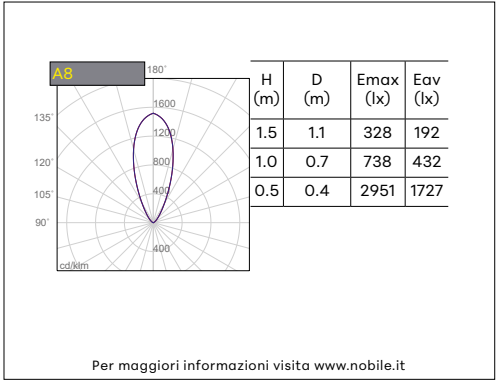

H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.5	1.1	328	192
1.0	0.7	738	432
0.5	0.4	2951	1727

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore LED con staffa orientabile per installazione a pavimento, parete o soffitto. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo e staffa in alluminio. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 3m. IP68. Alimentatore non incluso. **PICCHETTO/A8** Picchetto mm.170 da ordinare separatamente.

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore da esterno con staffa			
	Tipo di installazione	Installazione a pavimento o terreno su staffa			
Dimensione	Diametro corpo	68mm			
	Lunghezza corpo	54mm			
Lampada	LED	OSRAM			
	System/W	6W			
	Flusso luminoso nominale	A8	660lm	A8/4K	720lm
	Flusso luminoso reale	A8	486lm	A8/4K	519lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	50.000 h			
	MacAdam	3			
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 130° inclinazione			
	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	40°			
Materiale	Corpo	Alluminio anodizzato			
	Diffusore	Vetro temperato trasparente			
	Picchetto	Plastica (incluso)			
	Viti	Acciaio inox			
	Cavo	Neoprene H05RN-F 2x0.75mm² 3m			
IK	IK	07			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	24Vdc			
Garanzia	Garanzia	3 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

A8	/	*	*
1	Temperatura di colore	senza estensione 3000K; 4K = 4000K.	1