HBL/MW

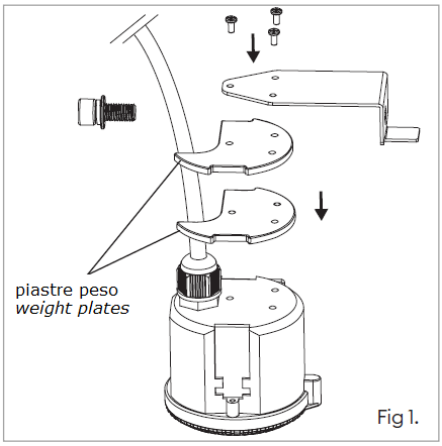

Fig 1.

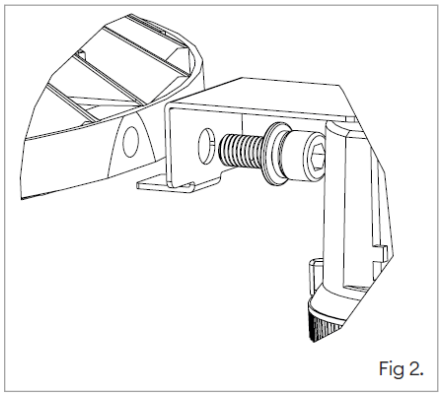
Fig 2.

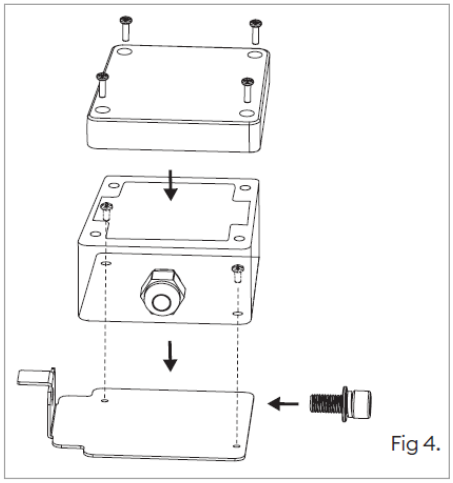
Fig 4.

Fissare le 2 piastre di "peso" e la staffa di montaggio del sensore al sensore utilizzando le 3 piastre viti in dotazione (fig 1).	*Affix the 2x "weight" plates and sensor mounting bracket, to the sensor using the 3x screws provided (fig 1).*
Fissare la staffa del sensore al lato dell'apparecchio di illuminazione utilizzando una delle due posizioni di montaggio e i bulloni M8 forniti. Serrare il bullone finché non è sicuro. (fig 2)	*Attach the sensor bracket to the side of the luminaire using one of the two mounting positions and M8 bolts provided. Tighten bolt until secure. (fig 2)*
Fissare la staffa della scatola di giunzione sul lato opposto dell'apparecchio al sensore, utilizzando il bullone M8 fornito allo stesso modo della staffa del sensore.	*Attach the junction box bracket to the opposite side of the luminaire to the sensor, using the M8 bolt provided in the same manner as with the sensor bracket.*
Fissare la scatola di giunzione sulla staffa utilizzando le 2 viti fornite, osservando la posizione dei 2 fori delle viti sulla staffa (fig 4).	*Fix junction box onto the bracket using the 2x screws provided, noting the location of the 2x screw holes on the bracket (fig 4).*
Cablare i cavi dell'ingresso di rete, del sensore e dell'apparecchio di illuminazione nella scatola di giunzione.	*Wire in the mains input, sensor and luminaire cables into the junction box.*
Riposizionare il coperchio superiore e fissarlo in posizione utilizzando le 4 viti a testa svasata fornite.	*Replace the top cover and fix into place using the 4x countersunk screws supplied.*

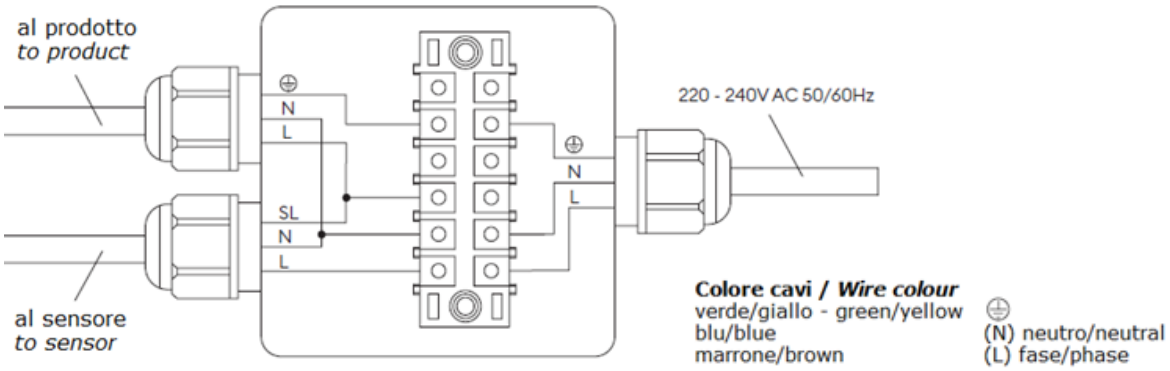

DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE)
Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.

DIRECTIVE 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)
The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be treated as household waste. Details on the collection points available c/c local government office or the product retailer.

Colore cavi / *Wire colour*

verde/giallo - green/yellow	⏚
blu/blue	(N) neutro/neutral
marrone/brown	(L) fase/phase