

HBP/PIR

Sensore di presenza PIR a infrarossi, con funzione crepuscolare. Diametro di rilevamento 2-4m.
Massima altezza di montaggio 12m
Passive infra-red (PIR) motion sensor with daylight threshold switch. Detection diameter 2-4m. Maximum mounting height 12m

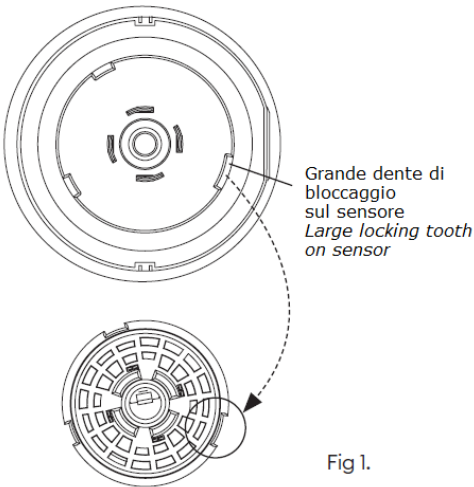


Fig 1.

Per installare il sensore, rimuovere la copertura frontale centrale sull'apparecchio ruotando in senso antiorario e tirando via. Allineare il dente di bloccaggio più grande con la fessura corrispondente sul prodotto (fig. 1).
To install the sensor, remove the central front cover on the luminaire by rotating anti clockwise and pulling away. Align the larger locking tooth with the corresponding slot on the product (fig. 1).

Spingere il sensore verso l'apparecchio e ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione.
Push the sensor towards the luminaire and rotate clockwise to lock into position.

Per indicazioni sulle impostazioni del sensore, fare riferimento alle istruzioni separate del telecomando "HB/C".
For guidance on sensor settings, please refer to the separate 'HB/C' remote control instructions.


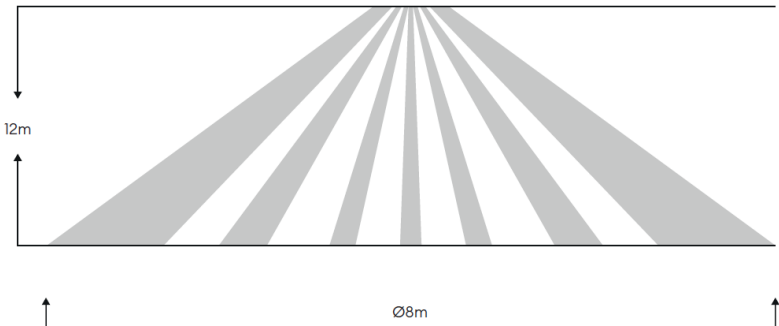


Fig 3.

Altezza massima di montaggio / Max high bay mounting height	12m
Rilevamento diffuso / Detection spread	Ø4m to 8m
Angolo di rilevamento / Detection angle	120°
Temperatura di esercizio / Operating temperature	-20°C to +60°C
IP	IP65
Impostazioni della soglia di luce diurna / Daylight threshold settings	2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/200Lux/250Lux/300Lux/350Lux/400Lux/Disabled
Impostazioni di sensibilità / Sensitivity settings	25%/50%/75%/100%
Tempi di attesa / Hold times	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Impostazioni del tempo di stand-by / Stand-by time settings	0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/



DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE)
Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.

DIRECTIVE 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)
The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be treated as household waste. Details on the collection points available c/c local government office or the product retailer.