

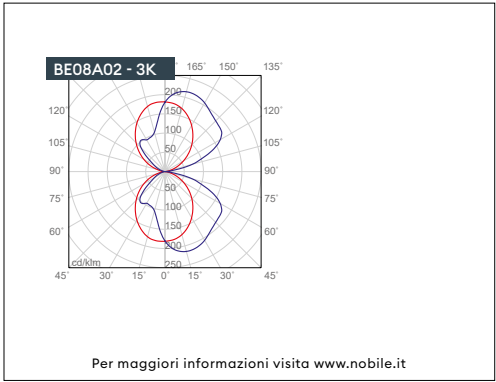


BRIK EVO - BE08A02

A PARETE BI-EMISSIONE

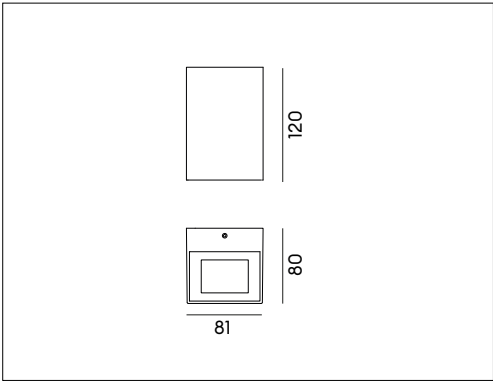

VOCI DI CAPITOLATO

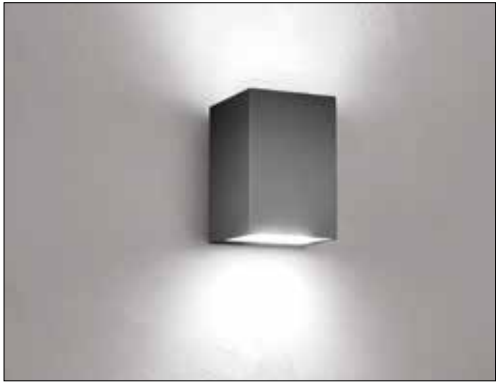

Apparecchio LED da esterno per installazione a parete, con selettore della temperatura di colore integrato 2700K/3000K/3500K/4000K. Bi-emissione. Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato bianco (RAL9003), antracite (RAL7016) o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro trasparente con diffusore opale. IP65. Dimensioni: lunghezza 81mm, profondità 80mm, altezza 120mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, dimmerabile TRIAC. Conforme ai CAM D.M. 24/11/2025 “NUOVI CAM EDILIZIA, edizione 2025”

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a parete per esterno			
	Tipo di installazione	A parete			
Dimensioni	Lunghezza	81mm			
	Altezza	120mm			
	Profondità	80mm			
	LED	SMD			
Lampada	System/W	12.5W			
		2700K	3000K	3500K	4000K
	Flusso luminoso reale	1130lm	1170lm	1215lm	1270lm
	CODICE	BE08A02A Antracite			
		BE08A02W Bianco			
		BE08A02BR Marrone scuro			
	Temperatura di colore CCT	selettore CCT 2700K, 3000K, 3500K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
Luce	Durata di vita del LED	60.000h L80B10			
	MacAdam	6			
	Distribuzione della luce	Asimmetrica			
Materiali	Corpo	Pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame, verniciato A = antracite RAL7016 , W = bianco RAL9003, BR = marrone scuro			
	Diffusore	Vetro trasparente con diffusore opale			
IK	IK	IK06			
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			