NOBILE ITALIA

By INOVARA

BRIK EVO - BE16A02 CON SENSORE

A PARETE BI-EMISSIONE

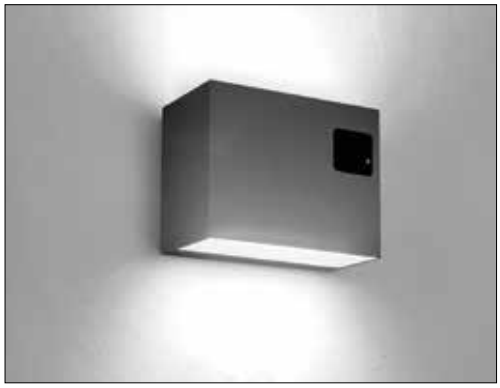

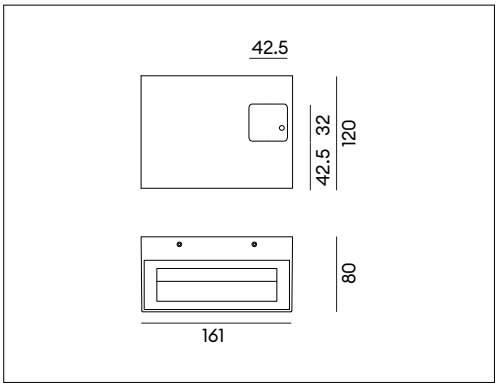

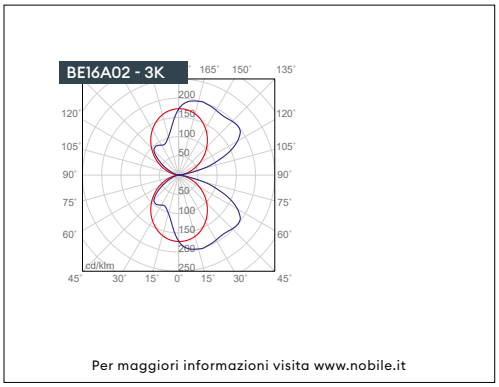

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO

1000h TRIAC IP65 CE ERP COMPLIANCE

Apparecchio LED da esterno per installazione a parete, con selettore della temperatura di colore integrato 2700K/3000K/3500K/4000K. Bi-emissione. Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato bianco (RAL9003), antracite (RAL7016) o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro trasparente con diffusore opale. IP65. Dimensioni: lunghezza 161mm, profondità 80mm, altezza 120mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, multipower dimmerabile TRIAC. Conforme ai CAM D.M. 24/11/2025 “NUOVI CAM EDILIZIA, edizione 2025”

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a parete per esterno			
	Tipo di installazione	A parete			
Dimensioni	Lunghezza	161mm			
	Altezza	120mm			
	Profondità	80mm			
Lampada	LED	SMD			
	System/W	min 6.5W - max 25W			
		2700K	3000K	3500K	4000K
	Flusso luminoso reale	2630lm	2650lm	2710lm	2760lm
	CODICE	**BE16A02ASENS**	Antracite		
		BE16A02WSENS	Bianco		
		BE16A02BRSENS	Marrone scuro		
	Temperatura di colore CCT	selettore CCT 2700K, 3000K, 3500K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	Durata di vita del LED	60.000h L80B10			
	MacAdam	6			
Luce	Distribuzione della luce	Asimmetrica			
Materiali	Corpo	Pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame, verniciato **A**= antracite RAL7016 , **W**= bianco RAL9003, **BR**= marrone scuro			
	Diffusore	Vetro trasparente con diffusore opale			
IK	IK	IK05			
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso. Multipower dimmerabile TRIAC. Step regolazione ogni 50mA.			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

	Range mA	Step regolazione	Real Lm		System/W
Driver multipower dimmerabile TRIAC	min 150 - max 900	ogni 50mA	2700K	min 602 - max 2630	min 6.5 - max 25
			3000K	min 607 - max 2650	
			3500K	min 621 - max 2710	
			4000K	min 633 - max 2760	

IMPOSTAZIONI BASE DEL SENSORE

AREA DI RILIEVO a 2m di altezza	TEMPO DI ATTESA PRIMA DI STANBY	SENSORE CREPUSCOLARE
100% con Raggio 12m	5 min	50 Lux

A richiesta, in fase d’ordine, è possibile modificare le impostazioni del sensore come segue:

AREA DI RILIEVO			TEMPO DI ATTESA				SENSORE CREPUSCOLARE			
1	2	Valore di riferimento	3	4	5	Valore di riferimento	6	7	8	Valore di riferimento
ON	ON	100%	ON	ON	ON	5 sec	ON	ON	ON	2 Lux
ON	OFF	75%	ON	ON	OFF	30 sec	ON	ON	OFF	10 Lux
OFF	ON	50%	ON	OFF	ON	1 min	OFF	ON	OFF	25 Lux
OFF	OFF	25%	ON	OFF	OFF	3 min	OFF	OFF	OFF	50 Lux
			OFF	ON	ON	5 min	OFF	OFF	OFF	Disabilitato
			OFF	ON	OFF	10 min	Impostando “Disattiva”, il sensore accende la luce quando rileva un oggetto in movimento, indipendentemente dal fatto che la luminosità diurna sia sufficiente o meno.			

Nobile Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-25 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it