



COMBO - C2R

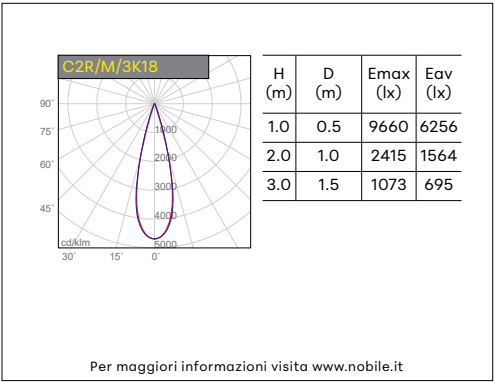

ROTONDO FISSO CON CORNICE

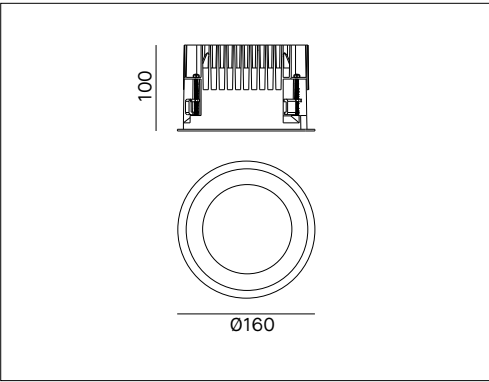

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo ad incasso con ottica fissa e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16 (30°) o UGR<22 (60°). Design con ottica retratta ad alto comfort visivo CRI>90. IP20/54. Riflettore in policarbonato disponibile in 3 colori. Sistema magnetico di alloggiamento del riflettore. Staffe di fissaggio regolabili per spessori di controsoffitto da 1mm a 12,5mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso fisso a plafone							
	Tipo di installazione	A soffitto							
Dimensione	Diametro	160mm							
	Altezza	100mm							
	Foro	150mm							
	Profondità minima per incasso	150mm							
	Spessore cartongesso	min. 1mm max. 25mm							
Lampada	LED	Citizen COB							
	LED/W	18W o 25W							
	System/W	21W o 28W							
	Flusso luminoso nominale	C2R/M/3K18/_	2400lm	C2R/M/4K18/_	2600lm	C2R/M/3K25/_	3200lm	C2R/M/4K25/_	3400lm
		C2R/F/3K18/_	2400lm	C2R/F/4K18/_	2600lm	C2R/F/3K25/_	3200lm	C2R/F/4K25/_	3400lm
	Flusso luminoso reale	C2R/M/3K18/_	2060lm	C2R/M/4K18/_	2232lm	C2R/M/3K25/_	2747lm	C2R/M/4K25/_	2918lm
		C2R/F/3K18/_	1676lm	C2R/F/4K18/_	1816lm	C2R/F/3K25/_	2235lm	C2R/F/4K25/_	2374lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta 25°)							
MacAdam	3								
Luce	UGR	<16 (30°) - <22 (60°)							
	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	30°, 60°							
Materiale	Corpo	Alluminio pressofuso							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco (RAL9016)							
	Riflettore	Policarbonato. Colore nero, argento opaco o bianco.							
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso							
	Corrente LED	500mA o 700mA							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

C	*	*	/	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2		3		4		5			6	7
1	Dimensioni prodotto		0 = 75mm ; 1 = 100mm; 2 = 150mm; 3 = 200mm.									
2	Cornice		R = tondo; S = quadro.									
3	Fascio di luce		M = 25°; F = 50°.									
4	Temperatura di colore		3K = 3000K; 4K = 4000K.									
5	Potenza W		(C0) 07 o 11 ; (C1) 9 o 13 ; (C2) 18 o 25; (C3) 25, 38 o 52 .									
6	Colore riflettore		B = nero; M = argento opaco; W = bianco.									
7	Alimentatore **		1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)									

** 9-10-11 non disponibile per versioni 7.5W, 9W e 52W
* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
------------------	------------------------------------