NOBILE
Italia

COMBO - C2S

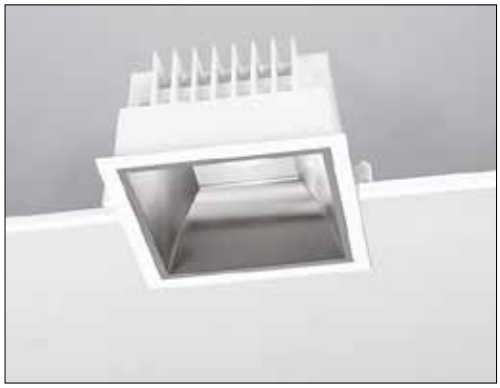

QUADRATO FISSO CON CORNICE





H (m)	D (m)	Emax (lx)	Eav (lx)
1.0	1.3	1590	818
2.0	2.5	398	204
3.0	3.8	177	91

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP20 IP54 CE ERP COMPLIANCE

VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED quadrato ad incasso con ottica fissa e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata. Design con ottica retratta ad alto comfort visivo CRI>90. IP20/54. Riflettore in policarbonato disponibile in 3 colori. Sistema magnetico di alloggiamento del riflettore. Staffe di fissaggio regolabili per spessori di controsoffitto da 1mm a 12,5mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	**Incasso fisso a plafone**								
	Tipo di installazione	**A soffitto**								
Dimensione	Lato	**167x167mm**								
	Altezza	**100mm**								
	Foro	**150x150mm**								
	Profondità minima per incasso	**150mm**								
	Spessore cartongesso	**min. 1mm max. 25mm**								
Lampada	LED	**Citizen COB**								
	LED/W	**18W o 25W**								
	System/W	**21W o 28W**								
	Flusso luminoso nominale	**C2S/F/3K18/_**	2400lm	**C2S/F/4K18/_**	2600lm	**C2S/F/3K25/_**	3200lm	**C2S/F/4K25/_**	3400lm	
	Flusso luminoso reale	**C2S/F/3K18/_**	1676lm	**C2S/F/4K18/_**	1816lm	**C2S/F/3K25/_**	2235lm	**C2S/F/4K25/_**	2374lm	
	Temperatura di colore CCT	**3000K, 4000K**								
	Indice di resa cromatica CRI	**>90**								
	LED Lifetime	**50.000 h L70B10 (Ta 25°)**								
	MacAdam	**3**								
	UGR	**<22 (60°)**								
Luce	Orientabilità	**0° rotazione / 0° inclinazione**								
	Distribuzione della luce	**Diretta**								
	Fascio di luce	**60°**								
Materiale	Corpo	**Alluminio pressofuso**								
	Cornice	**Alluminio verniciato bianco (RAL9016)**								
	Riflettore	**Policarbonato. Colore nero, argento opaco o bianco.**								
Dati elettrici	Alimentatore	**220-240V 50-60Hz incluso**								
	Corrente LED	**500mA o 700mA**								
Garanzia	Garanzia	**5 anni**								
Norme	Conformità alle norme	**EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015**								

CONFIGURAZIONE CODICE

C	*	*	/	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2		3		4		5			6	7

1	Dimensioni prodotto	**0** = 75mm ; **1** = 100mm; **2** = 150mm; **3** = 200mm.
2	Cornice	**R** = tondo; **S** = quadro.
3	Fascio di luce	**M** = 25°; **F** = 50°.
4	Temperatura di colore	**3K** = 3000K; **4K** = 4000K.
5	Potenza W	(C0) 07 o 11 ; (C1) 9 o 13 ; (C2) 18 o 25; (C3) 25, 38 o 52 .
6	Colore riflettore	**B** = nero; **M** = argento opaco; **W** = bianco.
7	Alimentatore **	**1** = On-Off Made in Italy; **2*** = PUSH/1-10V Made in Italy; **3** = DALI Made in Italy; **6** = On-Off; **9** - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); **10** - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); **11** - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)

** 9-10-11 non disponibile per versioni 7.5W, 9W e 52W
* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore

Nobile Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-24 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it
Export Sales Department: Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB), Italia - Tel. +39 0362 1790030 - export.dpt@nobile.it