



DUO - D1R

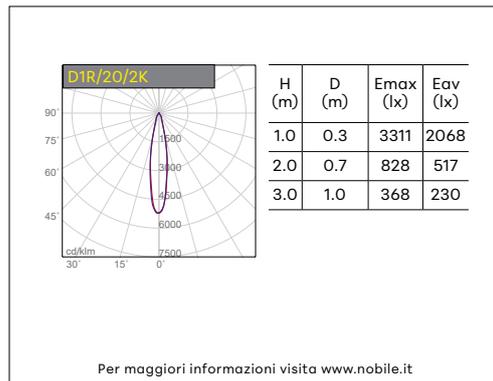

DUO TONDO

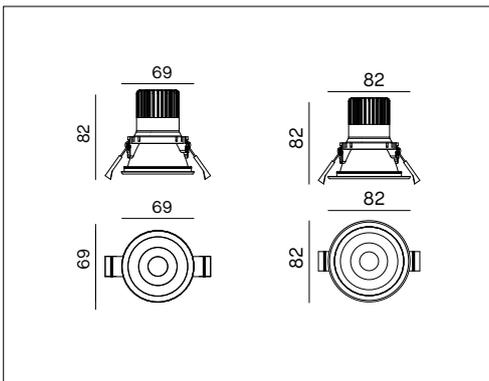

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo da incasso con emissione fissa e cornice perimetrale. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Modulo LED IP64. Riflettore in policarbonato, resistente ai raggi UV. Anello esterno aggiuntivo per diametri e fori più ampi. 3 fasci di luce, riflettore disponibile in 4 colori. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Downlight fisso da incasso					
	Tipo di installazione	A soffitto					
Dimensione	Diametro	69mm					
	Diametro con anello	82mm					
	Altezza	82mm					
	Foro	63mm					
	Foro con anello	66mm					
Lampada	LED	CREE					
	LED/W	8.5W					
	System/W	9.5W					
	Flusso luminoso nominale	D1R/20/2K/_	840lm	D1R/20/3K/_	890lm	D1R/20/4K/_	960lm
		D1R/40/2K/_	840lm	D1R/40/3K/_	890lm	D1R/40/4K/_	960lm
		D1R/55/2K/_	840lm	D1R/55/3K/_	890lm	D1R/55/4K/_	960lm
	Flusso luminoso reale	D1R/20/2K/_	633lm	D1R/20/3K/_	670lm	D1R/20/4K/_	723lm
		D1R/40/2K/_	698lm	D1R/40/3K/_	740lm	D1R/40/4K/_	798lm
		D1R/55/2K/_	688lm	D1R/55/3K/_	729lm	D1R/55/4K/_	787lm
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K					
Indice di resa cromatica CRI	>90						
LED Lifetime	50.000 h L80B10 (Ta25°)						
MacAdam	3						
UGR	<19 0.50H						
Luce	Distribuzione della luce	Diretta					
	Fascio di luce	20°, 40°, 55°					
Materiale	Modulo	Alluminio anodizzato					
	Riflettore	Policarbonato resistente UV, nero (B), bianco (W), argento opaco (M), oro opaco (G)					
	Lente	Policarbonato (20°) e PMMA (40°, 55°)					
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso					
	Corrente LED	230mA					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE

D1R	/	*	*	/	*	*	/	*	*
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Fascio di luce	20 = 20°; 40 = 40°; 55 = 55°.							
2	Temperatura di colore	2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.							
3	Colore riflettore	B = nero; W = bianco; M = argento opaco; G = oro opaco.							
4	Alimentatore *	1 = On-Off Made in Italy; 2 = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; T = Triac Made in Italy.							

* senza estensione include On-Off standard driver

2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore