



DUO - D1S

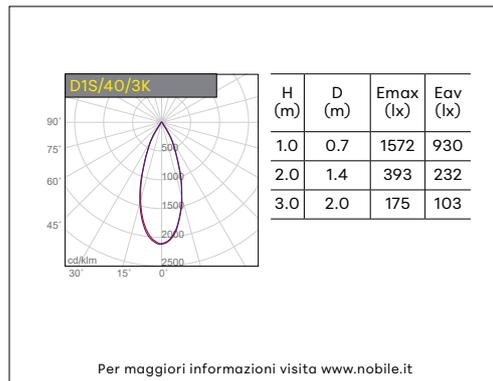

DUO QUADRATO

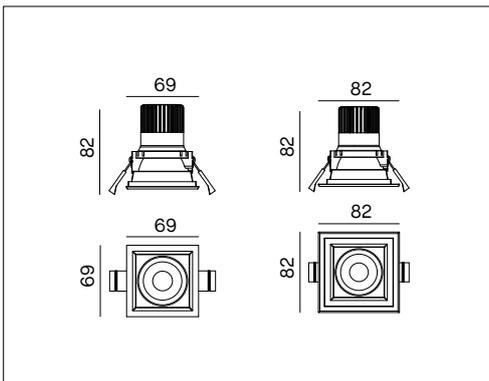

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato da incasso con emissione fissa e cornice perimetrale. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Modulo LED IP64. Riflettore in policarbonato, resistente ai raggi UV. Anello esterno aggiuntivo per diametri e fori più ampi. 3 fasci di luce, riflettore disponibile in 4 colori. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto		Downlight fisso da incasso				
	Tipo di installazione		A soffitto				
Dimensione	Diametro		69x69mm				
	Diametro con anello		82x82mm				
	Altezza		82mm				
	Foro		63x63mm				
	Foro con anello		66x66mm				
Lampada	LED		CREE				
	LED/W		8.5W				
	System/W		9.5W				
	Flusso luminoso nominale	D1S/20/2K/_	840lm	D1S/20/3K/_	890lm	D1S/20/4K/_	960lm
		D1S/40/2K/_	840lm	D1S/40/3K/_	890lm	D1S/40/4K/_	960lm
		D1S/55/2K/_	840lm	D1S/55/3K/_	890lm	D1S/55/4K/_	960lm
	Flusso luminoso reale	D1S/20/2K/_	633lm	D1S/20/3K/_	670lm	D1S/20/4K/_	723lm
		D1S/40/2K/_	698lm	D1S/40/3K/_	740lm	D1S/40/4K/_	798lm
		D1S/55/2K/_	688lm	D1S/55/3K/_	729lm	D1S/55/4K/_	787lm
	Temperatura di colore CCT		2700K, 3000K, 4000K				
	Indice di resa cromatica CRI		>90				
	LED Lifetime		50.000 h L80B10 (Ta25°)				
	MacAdam		3				
UGR		<19 0.50H					
Luce	Distribuzione della luce		Diretta				
	Fascio di luce		20°, 40°, 55°				
Materiale	Modulo		Alluminio anodizzato				
	Riflettore		Policarbonato resistente UV, nero (B), bianco (W), argento opaco (M), oro opaco (G)				
	Lente		Policarbonato (20°) e PMMA (40°, 55°)				
Dati elettrici	Alimentatore		ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso				
	Corrente LED		230mA				
Garanzia	Garanzia		5 anni				
Norme	Conformità alle norme		EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015				

CONFIGURAZIONE CODICE

D1S	/	*	*	/	*	*	/	*	*
		1			2			3	4
1	Fascio di luce	20 = 20°; 40 = 40°; 55 = 55°.							
2	Temperatura di colore	2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.							
3	Colore riflettore	B = nero; W = bianco; M = argento opaco; G = oro opaco.							
4	Alimentatore *	1 = On-Off Made in Italy; 2 = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; T = Triac Made in Italy.							

* senza estensione include On-Off standard driver

2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore