



FOCUS EVO - FE1

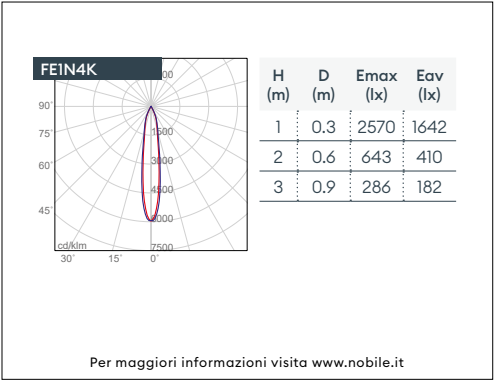

PROIETTORE DA ESTERNO

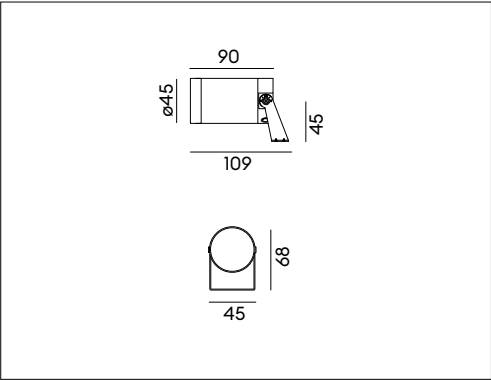

VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore LED da esterno a 24Vdc con staffa per installazione a superficie. Corpo in alluminio CNC verniciato antracite (RAL7016), bianco (RAL9003) o marrone scuro. Testa-
to per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. IP65. Orientabile
0-180°. Cavo in neoprene H05RN-F 2x1mm² da 1m. Alimentatore non incluso. Conforme ai CAM D.M. 24/11/2025 “NUOVI CAM EDILIZIA, edizione 2025”. **PICCHETTO/61082**
Picchetto 160mm non incluso, da ordinare separatamente.

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore da esterno con staffa e picchetto (non incluso)					
	Tipo di installazione	Installazione a superficie					
Dimensione	Diametro corpo	Ø45mm					
	Altezza corpo	90mm					
	Altezza	68mm					
	LED	COB					
Lampada	System/W	4W					
		17°		35°		48°	
	Flusso luminoso reale	FEIN3K_	430lm	FEIM3K_	430lm	FEIF3K_	430lm
		FEIN4K_	430lm	FEIM4K_	430lm	FEIF4K_	430lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>80					
Luce	LED Lifetime	60.000 h L80B10					
	MacAdam	3					
	Orientabilità	0-180°					
Materiale	Fascio di luce	17°, 35°, 48°					
	Corpo	Alluminio CNC					
	Colore	A = antracite RAL7016, W = bianco (RAL9003), BR = marrone scuro					
Materiale	Diffusore	Vetro temperato trasparente					
	Riflettore	Alluminio brillantato					
	Picchetto	Non incluso. PICCHETTO/61082 da ordinare separatamente					
IK	IK	IK08					
Dati elettrici	Tensione di esercizio	24Vdc					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-5, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE

FE1	*	*	*	*
	1		2	3
1	Open beam	N = 17°; M = 35°; F = 48°		
2	Temperatura colore	3K = 3000K; 4K = 4000K		
3	Colore corpo	A = antracite; W = bianco; BR = marrone scuro		

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente

	W	IP	max apparecchi		W	IP	max apparecchi
5788	25	IP67	5	5783	75	IP67	16
5759	40	IP67	8	5784	100	IP67	22
5782	60	IP67	13	5672	150	IP67	33
5674	70	IP20	15	5671	150	IP20	33

Accessori da ordinare anche separatamente

Code	Descrizione
PICCHETTO/61082	Picchetto 160mm per installazione nel terreno
5634	Connettore stagno a 2 vie. IP68