



FOCUS EVO - FE2



PROIETTORE DA ESTERNO

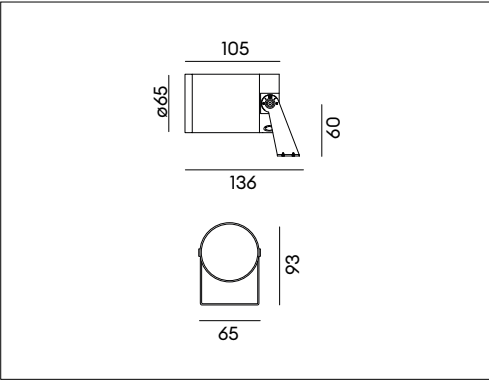



H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1	0.7	2693	1604
2	1.4	673	401
3	2.1	299	178

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO

Proiettore LED da esterno con staffa per installazione a superficie o su palo Ø60. Corpo in alluminio CNC verniciato antracite (RAL7016), bianco (RAL9003) o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. IP65. Orientabile 0-180°. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² da 1m. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso. Conforme ai CAM D.M. 24/11/2025 “NUOVI CAM EDILIZIA, edizione 2025”. Disponibili accessori per montaggio su palo Ø60, su superficie e a picchetto da ordinare separatamente.

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore da esterno con staffa				
	Tipo di installazione	Installazione a superficie, su palo o picchetto (tramite accessori)				
Dimensione	Diametro corpo	Ø65mm				
	Altezza corpo	105mm				
	Altezza	68mm				
	LED	COB				
	System/W	10W				
Lampada		17°	40°	50°		
	Flusso luminoso reale	FE2N3K_ 1000lm	FE2M3K_ 1150lm	FE2F3K_ 1160lm		
		FE2N4K_ 1000lm	FE2M4K_ 1150lm	FE2F4K_ 1160lm		
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K				
	Indice di resa cromatica CRI	>80				
	LED Lifetime	60.000 h L80B10				
Luce	MacAdam	3				
	Orientabilità	0-180°				
	Fascio di luce	17°, 40°, 50°				
Materiale	Corpo	Alluminio CNC				
	Colore	A = antracite RAL7016, W = bianco (RAL9003), BR = marrone scuro				
	Diffusore	Vetro temperato trasparente				
	Riflettore	Alluminio brillantato				
	Picchetto	Non incluso. PICCHETTO/61082 da ordinare separatamente				
	Cavo	Neoprene H05RN-F 3x1mm² da 1m				
IK	IK	IK06				
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC				
Garanzia	Garanzia	5 anni				
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-5, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015				

CONFIGURAZIONE CODICE

FE2	*	*	*	*
	1	2		3
1	Open beam	N = 17°; M = 40°; F = 50°		
2	Temperatura colore	3K = 3000K; 4K = 4000K		
3	Colore corpo	A = antracite; W = bianco; BR = marrone scuro		

Accessori da ordinare anche separatamente

Code	Descrizione
POLE/PRO14/_	Testa per fissaggio su palo Ø60. Colore antracite A , bianco W o marrone scuro BR .
BASE/PRO14/_	Base per fissaggio su palo Ø60. Colore antracite A , bianco W o marrone scuro BR .
BOX/PRO14/_	Base per fissaggio a superficie con preforatura per sistema entra/esci. Colore antracite A , bianco W o marrone scuro BR .
PICCHETTO/61082	Picchetto 160mm per installazione nel terreno
5630	Connettore coassiale a tre poli IP68

Nobile Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercicy Isola P.21-25 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it

Rev.01 04/2026
p.01