


FOCUS EVO - FE2 - GU10

PROIETTORE DA ESTERNO

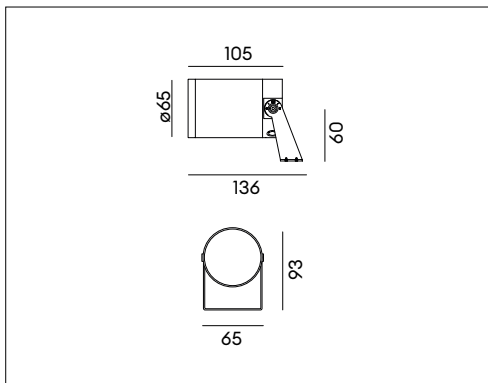

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore GU10 da esterno con staffa per installazione a superficie o su palo Ø60. Completo di portalamпада GU10. Corpo in alluminio CNC verniciato antracite (RAL7016), bianco (RAL9003) o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. IP65. Orientabile 0-180°. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² da 1m. Lampada GU10 non inclusa. Disponibili accessori per montaggio su palo Ø60, su superficie e a picchetto da ordinare separatamente.

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore da esterno con staffa
	Tipo di installazione	Installazione a superficie, su palo o picchetto (tramite accessori)
Dimensione	Diametro corpo	Ø65mm
	Altezza corpo	105mm
	Altezza	68mm
Lampada	Portalamпада	GU10
	Lampada LED	max 8W, non inclusa
		FE2GU10A
	CODICE	FE2GU10W FE2GU10BR
Materiale	Corpo	Alluminio CNC
	Colore	A = antracite RAL7016, W = bianco (RAL9003), BR = marrone scuro
	Diffusore	Vetro temperato trasparente
	Picchetto	Non incluso. PICCHETTO/61082 da ordinare separatamente
	Cavo	Neoprene H05RN-F 3x1mm² da 1m
IK	IK	IK06
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Tensione di rete 220-240V
Garanzia	Garanzia	5 anni
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-5, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015

Accessori da ordinare anche separatamente

Code	Descrizione
POLE/PRO14/_	Testa per fissaggio su palo Ø60. Colore antracite A , bianco W o marrone scuro BR .
BASE/PRO14/_	Base per fissaggio su palo Ø60. Colore antracite A , bianco W o marrone scuro BR .
BOX/PRO14/_	Base per fissaggio a superficie con preforatura per sistema entra/esci. Colore antracite A , bianco W o marrone scuro BR .
PICCHETTO/61082	Picchetto 160mm per installazione nel terreno
5630	Connettore coassiale a tre poli IP68