



FOCUS EVO - FE5

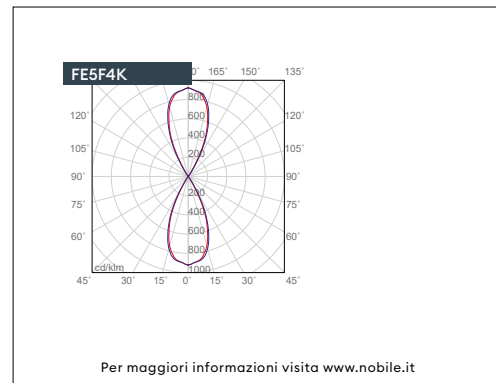

APPLIQUE A PARETE BI-EMISSIONE

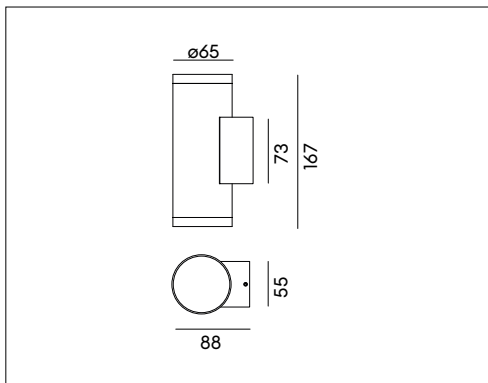

VOCI DI CAPITOLATO



Applique LED da esterno con base di fissaggio per installazione a parete. Bi-emissione. Corpo in alluminio CNC verniciato antracite (RAL7016), bianco (RAL9003) o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. IP65. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso. Conforme ai CAM D.M. 24/11/2025 "NUOVI CAM EDILIZIA, edizione 2025".

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a parete per esterno			
	Tipo di installazione	A parete			
Dimensione	Larghezza	55mm			
	Altezza	167mm			
	Profondità	88mm			
	LED	COB			
Lampada	System/W	16W			
		17° 40° 50°			
	Flusso luminoso reale	FE5N3K_ 1600lm	FE5M3K_ 1840lm	FE5F3K_ 1850lm	
		FE5N4K_ 1600lm	FE5M4K_ 1840lm	FE5F4K_ 1850lm	
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	60.000 h L80B10			
Luce	MacAdam	3			
	Fascio di luce	17°, 40°, 50°. Bi-emissione			
Materiale	Corpo	Alluminio CNC			
	Colore	A = antracite RAL7016, W = bianco (RAL9003), BR = marrone scuro			
	Diffusore	Vetro temperato trasparente			
	Riflettore	Alluminio brillantato			
IK	IK	IK06			
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

FE5	*	*	*	*
	1	2		3
1	Open beam	N = 17°; M = 40°; F = 50°		
2	Temperatura colore	3K = 3000K; 4K = 4000K		
3	Colore corpo	A = antracite; W = bianco; BR = marrone scuro		