

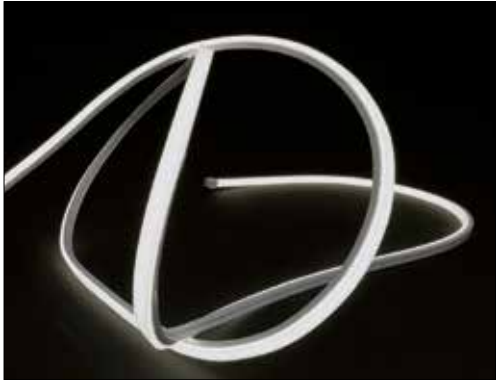


FLEX - FLO3

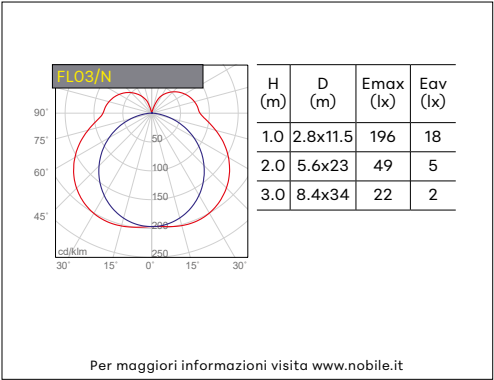

LED STRIP IP67

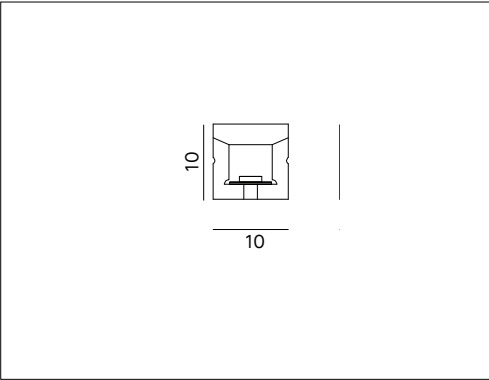


VOCI DI CAPITOLATO



Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile IP67, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile dimmerabile 24Vdc incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 50mm (tappi di chiusura di ripristino disponibili). Curvatura verticale, raggio min. 130mm. IK08. IP67. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile					
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio					
Dimensione	Lunghezza	5000mm					
	Profondità	10mm					
	Altezza	10mm					
	N. di tagli	100					
	Lunghezza per taglio	50mm					
	Max lunghezza alimentabile	5000mm					
Dati elettrici	LED	2835					
	Potenza/m	14.4W					
	Potenza	72W					
	Tensione di esercizio	24Vdc					
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	3000K	E	4000K	E	6000K	E
	Flusso luminoso nominale	FL03/C	1610lm	FL03/N	1610lm	FL03/F	1610lm
	Flusso luminoso reale	FL03/C	996lm	FL03/N	996lm	FL03/F	996lm
	Indice di resa cromatica CRI	>80					
	SDCM	3					
	Fascio di luce	160°x110°					
	LED Lifetime	50.000 h L70B10					
	Distribuzione della luce	Un lato					
Luce e flessibilità	Tipo di curvatura	Verticale					
	Raggio di curvatura massimo	130mm					
Accessori inclusi	Cavo	1pz 300mm					
	Tappi	1 tappo con foro per passacavo, 1 tappo di chiusura					
	Viti	10					
	Clip	10					
IK	IK	08					
Garanzia	Garanzia	3 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015					

FLEX - FLO3



ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

PROFILO/FLO3

Profilo di alluminio 1000mm

KIT/FLO3/CLIP

Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti

KIT/FLO3/TAPPI

Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo

FLO3												FLEX IP67																																
Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente																																												
CODE IP20				W	max m				CODE IP20				W	max m				CODE IP67				W	max m				CODE IP67				W	max m				DIMM. IP20				W	max m			
FLO3				FLO4	FLO3				FLO4	FLO3				FLO4	FLO3				FLO4	FLO3				FLO4	FLO3				FLO4	FLO3				FLO4	FLO3				FLO4					
5855				20	2.0	2.0	5990				100	11.0	9.5	5788				25	2.5	2.5	5784				100	11.0	9.5	5801				100	11.0	9.5										
5988				30	3.0	2.5	5677				120	13.0	11.5	5789				40	4.5	4.0	5672				150	16.5	14.5	5802/T				100	11.0	9.5										
5989				60	6.5	5.5	5675				150	16.5	14.5	5782				60	6.5	5.5	5676				150	16.5	14.5	DIMM. IP67				W	max m											
5674				70	7.5	6.5	5671				150	16.5	14.5	5673				70	7.5	6.5	5947				250	26.0	23.0	5724				100	11.0	9.5										
5678				75	8.0	7.0	5796				180	19.5	17.0	5783				75	8.0	7.0	5786				320	35.0	31.0	5785/DALI				240	26.0	23.0										
calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%																																												

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente	
CODE	DESCRIZIONE
5862	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V
186155/DIMMER	Dimmer 1-10V monocolor
5854	Dimmer DALI monocolor
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5961/G	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali

Kit emergenza disponibile su richiesta	
KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore