


FLEX - FLO5/RGB



LED STRIP IP67

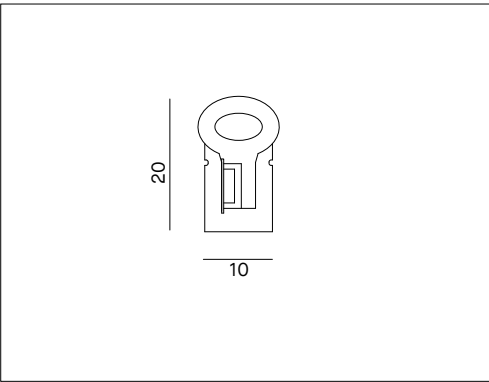

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it


VOCI DI CAPITOLATO



Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile IP67, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED RGB montati su circuito flessibile dimmerabile 24Vdc incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 100mm (tappi di chiusura di ripristino disponibili). Curvatura orizzontale, raggio min. 130mm. IK08. IP67. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile	
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio	
Dimensione	Lunghezza	5000mm	
	Profondità	10mm	
	Altezza	20mm	
	N. di tagli	50	
	Lunghezza per taglio	100mm	
	Max lunghezza alimentabile	5000mm	
Dati elettrici	LED	5050	
	Potenza/m	11.5W	
	Potenza	57.5W	
	Tensione di esercizio	24Vdc	
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT		
	Flusso luminoso nominale	FLO5/RGB	1380lm
	Flusso luminoso reale	FLO5/RGB	--
	Indice di resa cromatica CRI	>80	
	SDCM	3	
	Fascio di luce	--	
	LED Lifetime	50.000 h L70B10	
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato	
	Tipo di curvatura	Orizzontale	
	Raggio di curvatura massimo	130mm	
Accessori inclusi	Cavo	1pz 300mm	
	Tappi	1 tappo con foro per passacavo, 1 tappo di chiusura	
	Viti	10	
	Clip	10	
IK	IK	08	
Garanzia	Garanzia	3 anni	
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015	


FLEX - FLO5/RGB



ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA


PROFILO/FLO5

Profilo di alluminio 1000mm



KIT/FLO5/CLIP

Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti



KIT/FLO5/RGB/TAP

Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo

FLO5/RGB												FLEX IP67																																			
Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente																																															
CODE IP20				W	max m				CODE IP20				W	max m				CODE IP67				W	max m				CODE IP67				W	max m				DIMM. IP20				W	max m						
FLO5				FLO5/RGB				FLO5				FLO5/RGB				FLO5				FLO5/RGB				FLO5				FLO5/RGB				FLO5				FLO5/RGB				FLO5				FLO5/RGB			
5855				20	2.0	1.5	5990				100	10.0	9.0	5788				25	2.5	2.0	5784				100	10.0	9.0	5801				100	10.0	9.0	5802/T				100	10.0	N.A.						
5988				30	3.0	2.5	5677				120	12.0	11.0	5789				40	4.0	3.5	5672				150	15.0	13.5	DIMM. IP67				W	max m				5724				100	10.0	N.A.				
5989				60	6.0	5.0	5675				150	15.0	13.5	5782				60	6.0	5.5	5676				150	15.0	13.5	5785/DALI				240	24.5	N.A.	5786				320	32.0	29.0						
5674				70	7.0	6.0	5671				150	15.0	13.5	5673				70	7.0	6.0	5947				250	24.5	21.5	5785/DALI				240	24.5	N.A.	5786				320	32.0	29.0						
5678				75	7.5	6.5	5796				180	18.0	16.0	5783				75	7.5	6.5	5786				320	32.0	29.0	5785/DALI				240	24.5	N.A.	5786				320	32.0	29.0						
calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%																																															

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente	
CODE	DESCRIZIONE
5920/RGB	Centralina RGB con telecomando
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali
5834/DMX	Centralina RGB/RGBW DMX
5863/RGB	RGB Dimmer PUSH

Kit emergenza disponibile su richiesta	
KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore