

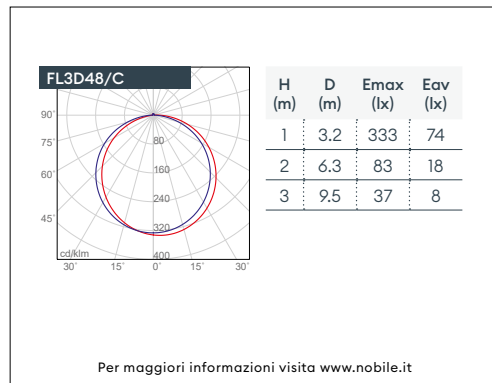


FLEX - FL3D48

LED STRIP 3D IP65

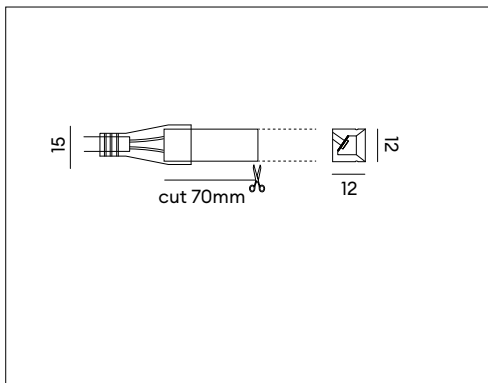

VOCI DI CAPITOLATO



Linea luminosa LED flessibile in ogni direzione, IP65, alimentazione 48Vdc. LED monocromatici montati su circuito flessibile dimmerabile 48Vdc incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opale (lato LED). Lunghezza 15m, tagliabile ogni 70mm. Lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 15m. Curvatura verticale/orizzontale, raggio min. 150mm. IP65. Installazione a superficie mediante profilo di alluminio o profilo flessibile lunghezza 5m. Kit tappi non incluso nella confezione, ordinabile come accessorio. CRI>80. Alimentatore non incluso. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).


Montaggio	Tipo di prodotto	Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile			
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio			
Dimensione	Lunghezza	15m			
	Profondità	12mm			
	Altezza	12mm			
	N. di tagli	100			
	Lunghezza per taglio	70mm			
	Max lunghezza alimentabile	15m			
Dati elettrici	LED	2835			
	Potenza/m	10W			
	Potenza	150W			
	Tensione di esercizio	48Vdc			
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	3000K		4000K	
	Flusso luminoso reale	FL3D48/C	1001lm	FL3D48/N	1100lm
	Indice di resa cromatica CRI	>80 - TM30-15 Rg 94 - Rf 84			
	SDCM	3			
	Fascio di luce	120°			
	LED Lifetime	50.000 h L80B20			
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato			
	Tipo di curvatura	Verticale/orizzontale			
	Raggio di curvatura massimo	150mm			
Accessori inclusi	Cavo	1pz 300mm			
	Tappi	1 tappo con foro, 1 tappo senza foro			
	Viti	10			
	Clip	10			
Garanzia	Garanzia	3 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-21, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015			

MINIMO RAGGIO DI
CURVATURA




FLEX - FL3D48

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




PROFILO/FL3D

Profilo di alluminio da 1m



PROF/FLEX/5M

Profilo flessibile di 5m. Viti di fissaggio non incluse.



PROF/TRIM/FL3D

Profilo flessibile di 2m, per installazione a cartongesso



KIT/FL3D/TAPPI

Kit composto da 1 tappo con foro + 1 tappo senza foro + 30cm cavo di alimentazione

FLEX - FL3D48

LED STRIP 3D IP65

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	max m	CODE IP67	W	max m
5747	60	4.5	5999	100	8.0
5742	150	12.0	5995	150	12.0
5743	200	16.0	5996	240	19.0
5744	250	20.0	5997	320	25.5
5746	320	25.5			

Tolleranza +20%

Codice	Descrizione
5769	Dimmer PUSH/1-10V monocolore
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White
5749	Centralina monocolore input DALI2 e TRIAC
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming
5965/C	Telecomando touch 5940/U e 5960/U
5942/T	Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
-------------------------	------------------------------------