



GL019SQBKFD

INGROUND MODULAR

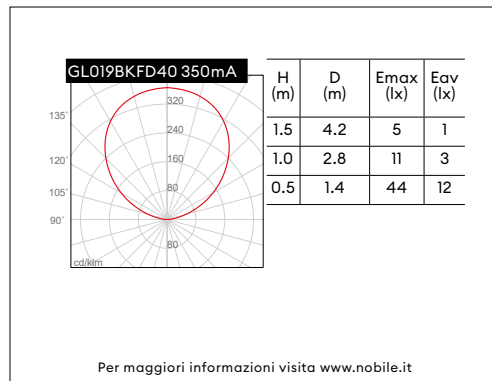

VOCI DI CAPITOLATO

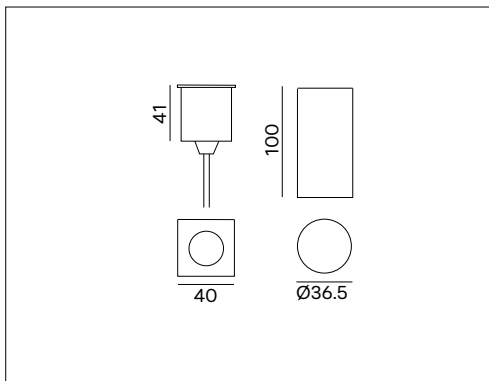

Incasso LED quadrato da esterno per installazione a pavimento o terra a 350mA. Emissione 110°. Corpo e anello in alluminio anodizzato nero. Diffusore in vetro opale. IK07. IP66-IP68. Cavo da 1m in neoprene H05RN-F. Anello 40x40mm, altezza 41mm. Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE33X100. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno		
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno		
Dimensione	Anello	40x40mm		
	Altezza	41mm		
	Foro	33mm		
Lampada	LED/W	1W		
	Flusso luminoso reale	GL019SQBKFD30	30lm	3000K
		GL019SQBKFD40	30lm	4000K
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K		
	Indice di resa cromatica CRI	>80		
Luce	LED Lifetime	70.000h L70		
	Fascio di luce	110°		
	Corpo	Alluminio anodizzato nero		
	Anello	Alluminio anodizzato nero		
	Diffusore	Vetro opale		
Materiale	Cavo	Neoprene H05RN-F da 1m		
	Cassaforma	Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE33X100 .		
	IK	07		
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA		
Garanzia	Garanzia	7 anni		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015		

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente

DRIVER 350mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	3
5720	0	8	IP20	1	8
5735/350	0	16	IP20	1	16
5722	1	14	IP67	1	14
5736	Converter CC-CV (24-48V)			1	10