



## GL019SSFD

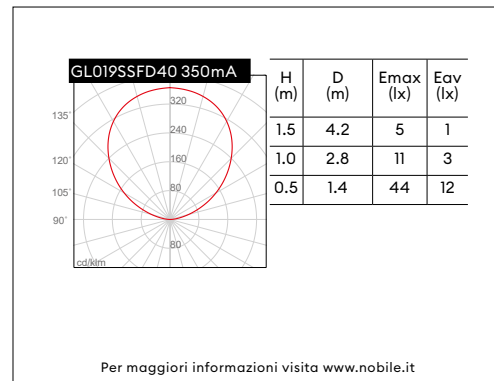

## INGROUND MODULAR

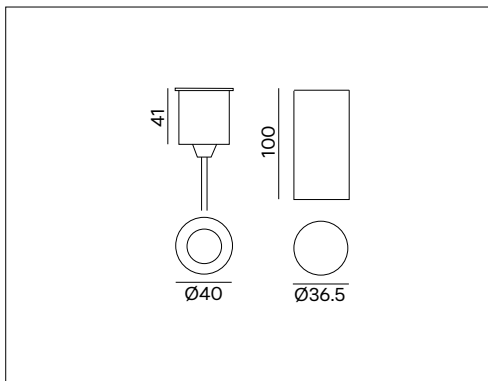

### VOCI DI CAPITOLATO



Incasso LED tondo calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra a 350mA. Emissione 110°. Corpo e anello in acciaio inox 316. Diffusore in vetro opale. IK07. IP66-IP68. Cavo da 1m in neoprene H05RN-F. Diametro 40mm, altezza 41mm. Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE33X100. Alimentatore non incluso.

|                |                              |                                                          |      |       |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------|
| Montaggio      | Tipo di prodotto             | Incasso da esterno                                       |      |       |
|                | Tipo di installazione        | Pavimento, terreno                                       |      |       |
| Dimensione     | Diametro                     | 40mm                                                     |      |       |
|                | Altezza                      | 41mm                                                     |      |       |
|                | Foro                         | 33mm                                                     |      |       |
| Lampada        | LED/W                        | 1W                                                       |      |       |
|                | Flusso luminoso reale        | <b>GL019SSFD30</b>                                       | 30lm | 3000K |
|                |                              | <b>GL019SSFD40</b>                                       | 30lm | 4000K |
|                | Temperatura di colore CCT    | 3000K - 4000K                                            |      |       |
|                | Indice di resa cromatica CRI | >80                                                      |      |       |
| Luce           | LED Lifetime                 | 70.000h L70                                              |      |       |
|                | Fascio di luce               | 110°                                                     |      |       |
|                | Corpo                        | Acciaio inox 316                                         |      |       |
|                | Anello                       | Acciaio inox 316                                         |      |       |
|                | Diffusore                    | Vetro opale                                              |      |       |
| Materiale      | Cavo                         | Neoprene H05RN-F da 1m                                   |      |       |
|                | Cassaforma                   | Controcassa in PVC inclusa, codice <b>INTUBE33X100</b> . |      |       |
|                | IK                           | 07                                                       |      |       |
| Dati elettrici | Tensione di esercizio        | 350mA                                                    |      |       |
| Garanzia       | Garanzia                     | 7 anni                                                   |      |       |
| Norme          | Conformità alle norme        | EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015                |      |       |

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente

| DRIVER 350mA |                          |    |      |             |    |
|--------------|--------------------------|----|------|-------------|----|
|              | OUTPUT W                 |    | IP   | N. FITTINGS |    |
| 5701/IP      | 0                        | 3  | IP65 | 1           | 3  |
| 5720         | 0                        | 8  | IP20 | 1           | 8  |
| 5735/350     | 0                        | 16 | IP20 | 1           | 16 |
| 5722         | 1                        | 14 | IP67 | 1           | 14 |
| 5736         | Converter CC-CV (24-48V) |    |      | 1           | 10 |