



GL040SQSS

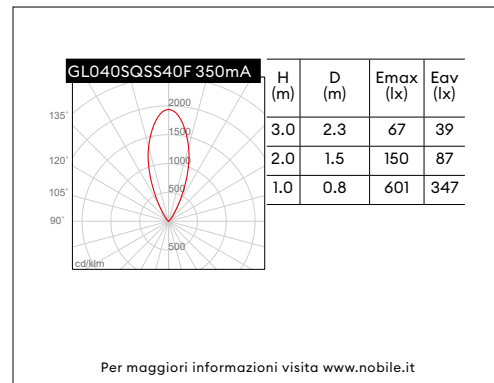

INGROUND MODULAR

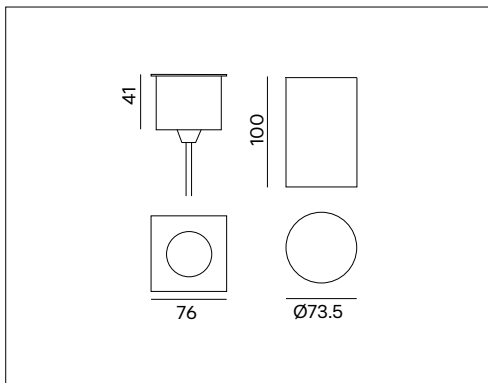

VOCI DI CAPITOLATO



Incasto LED quadrato calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra a 350mA o 700mA. Emissione 12° o 40°. Corpo e anello in acciaio inox 316. Diffusore in vetro trasparente. IK08. IP66-IP68. Cavo da 1m in neoprene H05RN-F. Anello 76x76mm, altezza 41mm. Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE70X100. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasto da esterno				
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno				
Dimensione	Anello	76x76mm				
	Altezza	41mm				
	Foro	70mm				
Lampada	LED/W	2W (350mA) o 4.6W (700mA)				
	Flusso luminoso reale	GL040SQSS30S	300lm (350mA)	520lm (700mA)	12°	3000K
		GL040SQSS40S	310lm (350mA)	538lm (700mA)	12°	4000K
		GL040SQSS30F	300lm (350mA)	520lm (700mA)	40°	3000K
		GL040SQSS40F	310lm (350mA)	538lm (700mA)	40°	4000K
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K				
Luce	Indice di resa cromatica CRI	>80				
	LED Lifetime	70.000h L70				
	Fascio di luce	12°, 40°				
	Corpo	Acciaio inox 316				
	Anello	Acciaio inox 316				
	Diffusore	Vetro trasparente				
Materiale	Cavo	Neoprene H05RN-F da 1m				
	Cassaforma	Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE70X100 .				
IK	IK	08				
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA o 700mA				
Garanzia	Garanzia	7 anni				
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015				

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente

DRIVER 350mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	1
5720	0	8	IP20	1	4
5735/350	0	16	IP20	1	8
5722	1	14	IP67	1	7
5736	Converter CC-CV (24-48V)			1	7

DRIVER 700mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5761	6	10	IP20	1	1
5723	1	14	IP67	1	3
5735/700	0	28	IP20	1	6
5859	1	31	IP20	1	6
5863	7	35	IP68	2	7
5737	Converter CC-CV (24-48V)			1	5