



GL040SSFD

INGROUND MODULAR

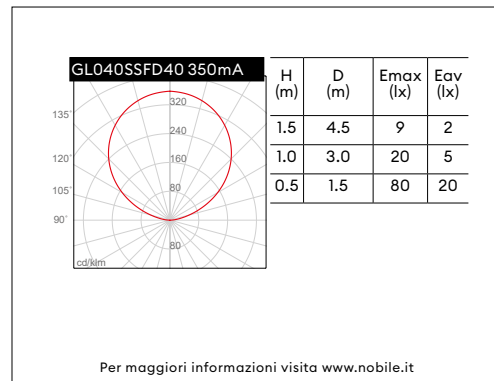

VOCI DI CAPITOLATO

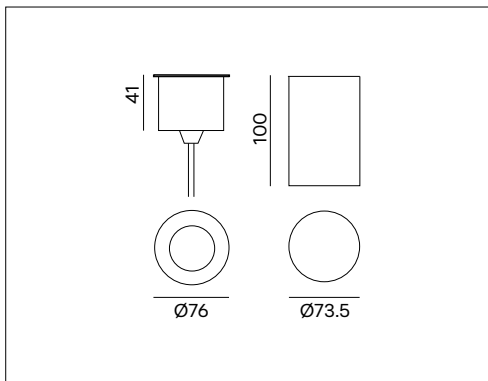

Incasso LED tondo calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra a 350mA. Emissione 110°. Corpo e anello in acciaio inox 316. Diffusore in vetro opale. IK08. IP66-IP68. Cavo da 1m in neoprene H05RN-F. Diametro 76mm, altezza 41mm. Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE70X100. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno			
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno			
Dimensione	Diametro	76mm			
	Altezza	41mm			
	Foro	70mm			
Lampada	LED/W	1W			
	Flusso luminoso reale	GL040SSFD30	54lm	3000K	
		GL040SSFD40	56lm	4000K	
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
Luce	LED Lifetime	70.000h L70			
	Fascio di luce	110°			
	Corpo	Acciaio inox 316			
	Anello	Acciaio inox 316			
	Diffusore	Vetro opale			
Materiale	Cavo	Neoprene H05RN-F da 1m			
	Cassaforma	Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE70X100 .			
IK	IK	08			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA			
Garanzia	Garanzia	7 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015			

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente

DRIVER 350mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	3
5720	0	8	IP20	1	8
5735/350	0	16	IP20	1	16
5722	1	14	IP67	1	14
5736	Converter CC-CV (24-48V)			1	10