



GL100SS4W

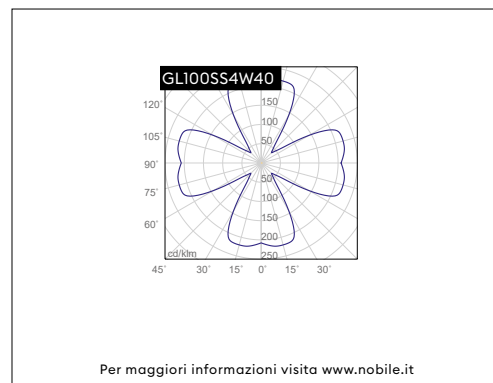

INGROUND MODULAR

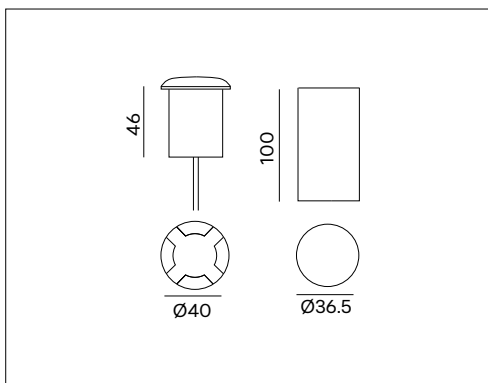

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Incasto LED calpestabile luce radente per installazione a pavimento a 350mA o 700mA. Quattro emissioni 60°. Corpo e anello in acciaio inox 316. IK07. IP66-IP68. Cavo da 1m in neoprene H05RN-F. Diametro 40mm, altezza 46mm. Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE33X100. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasto da esterno			
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno			
Dimensione	Diametro	40mm			
	Altezza	46mm			
	Foro	33mm			
Lampada	LED/W	1W (350mA) o 2.2W (700mA)			
	Flusso luminoso reale	GL100SS4W30	11lm (350mA)	20lm (700mA)	3000K
		GL100SS4W40	12lm (350mA)	22lm (700mA)	4000K
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	70.000h L70			
Luce	Fascio di luce	4 emissione 60°			
Materiale	Corpo	Acciaio inox 316			
	Anello	Acciaio inox 316			
	Cavo	Neoprene H05RN-F da 1m			
	Cassaforma	Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE33X100 .			
IK	IK	07			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA o 700mA			
Garanzia	Garanzia	7 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015			

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente

DRIVER 350mA

	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	3
5720	0	8	IP20	1	8
5735/350	0	16	IP20	1	16
5722	1	14	IP67	1	14
5736	Converter CC-CV (24-48V)			1	10

DRIVER 700mA

	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5750/IP	0	3	IP65	1	1
5761	6	10	IP20	2	3
5723	1	14	IP67	1	6
5735/700	0	28	IP20	1	12
5859	1	31	IP20	1	14
5863	7	35	IP68	4	15
5737	Converter CC-CV (24-48V)			1	10