



H2 DECO

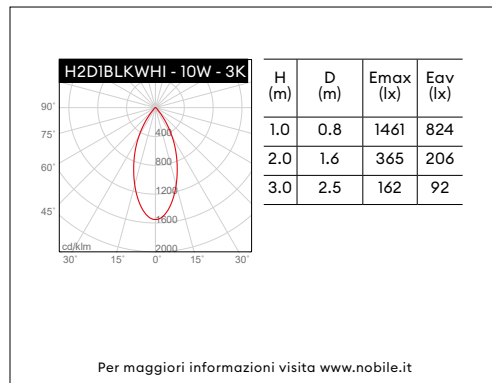

DOWNLIGHT

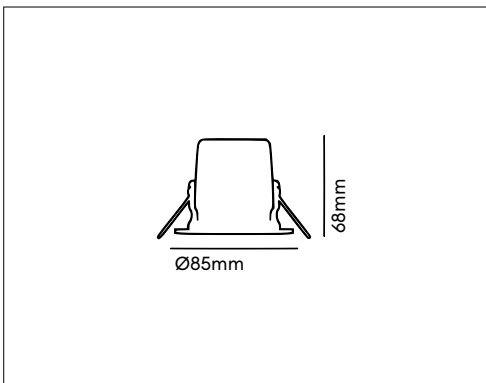

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED ad incasso tondo, con ottica fissa 40°. Corpo in alluminio verniciato nero. Cornice bianca (RAL9003) e riflettore nero (RAL9004). Switch per impostazione temperatura di colore (2200K-2700K-3000K-4000K) e potenza 6.5W-10W. CRI>80. IP20/IP65. Alimentatore incluso. Dimmerabile TRIAC.

H2D1BLKWHID versione con driver DALI.

Montaggio	Tipo di prodotto	Downlight fisso					
	Tipo di installazione	A soffitto					
Dimensione	Diametro	85mm					
	Altezza	68mm					
	Foro incasso	75mm					
	Profondità minima per incasso	110mm					
	Spessore cartongesso	min. 1mm max. 25mm					
	System/W	6.5W - 10W					
	Flusso luminoso reale		2200K	2700K	3000K	4000K	
		H2D1BLKWHI	500lm	550lm	600lm	650lm	6.5W
			650lm	750lm	850lm	900lm	10W
		H2D1BLKWHID	DALI-2 and switchable CCT				
	Temperatura di colore CCT	Switchable 2200K - 2700K - 3000K - 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>80					
	LED Lifetime	44.000 h L70B10 (Ta25°)					
	MacAdam	3					
	Rischio fotobiologico	RG1					
	UGR	<19					
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione					
	Distribuzione della luce	Diretta					
	Fascio di luce	40°					
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio					
	Cornice	Policarbonato bianco (RAL9003)					
	Riflettore	Policarbonato nero (RAL9004)					
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC					
	Corrente LED	290mA (6.5W) - 430mA (10W)					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					