# NOBILE
Italia

## ICE - ICR35

## PLAFONIERA LED TONDA

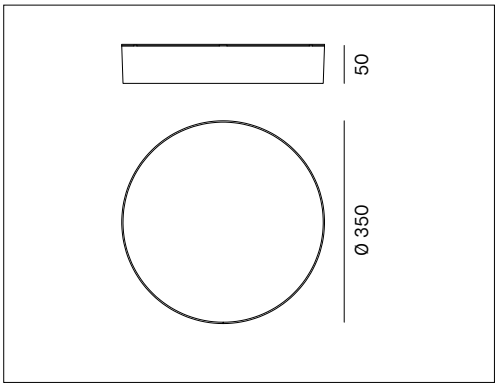





| H (m) | D (m) | Emax (lx) | Eav (lx) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 3.5 | 652 | 129 |
| 2.0 | 7.1 | 163 | 32 |
| 3.0 | 10.6 | 72 | 14 |

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP65 CE ERP COMPLIANCE

VOCI DI CAPITOLATO

Plafoniera LED tonda IP65 per installazione a parete o a plafone. LED 2835. Lifetime 30.000h (rendimento 70%). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. IK08. Scheda LED a tensione di rete 220-240V

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Montaggio** | Tipo di prodotto | **Plafoniera LED tonda** | | | |
| | Tipo di installazione | **Soffitto, parete.** | | | |
| **Dimensione** | Diametro | **350mm** | | | |
| | Altezza | **50mm** | | | |
| **Lampada** | LED | **2835** | | | |
| | System/W | **24W** | | | |
| | Flusso luminoso nominale | **ICR35/3K** | 3100lm | **ICR35/4K** | 3500lm |
| | Flusso luminoso reale | **ICR35/3K** | 2083lm | **ICR35/4K** | 2352lm |
| | Temperatura di colore CCT | **3000K, 4000K** | | | |
| | Indice di resa cromatica CRI | **>80** | | | |
| | LED Lifetime | **30.000h** | | | |
| | UGR | **<25** | | | |
| **Luce** | Distribuzione della luce | **Diffusa** | | | |
| | Fascio di luce | **120°** | | | |
| **Materiale** | Corpo | **Policarbonato bianco** | | | |
| | Diffusore | **Opale** | | | |
| **IK** | IK | **IK08** | | | |
| **Dati elettrici** | Tensione di esercizio | **220-240V 50-60Hz scheda LED a tensione di rete** | | | |
| **Garanzia** | Garanzia | **3 anni** | | | |
| **Norme** | Conformità alle norme | **EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015** | | | |

CONFIGURAZIONE CODICE

| **ICR35** | / | * | * |
|---|---|---|---|
| | | **1** | |
| 1 | Temperatura di colore | **3K** = 3000K; **4K** = 4000K. | |

**Nobile Italia S.p.A.**
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-24 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it
Export Sales Department: Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB), Italia - Tel. +39 0362 1790030 - export.dpt@nobile.it