



JUNE - WA24130

APPARECCHIO ROTONDO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE E SOSPENSIONE

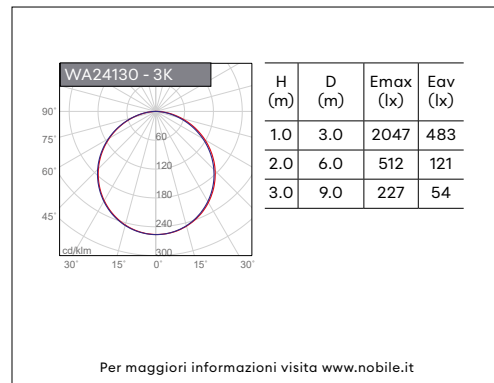

VOCI DI CAPITOLATO

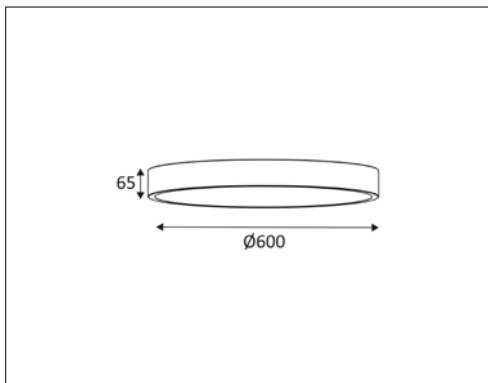

Apparecchio LED rotondo a luce diffusa. Disponibile versione a sospensione con accessorio da ordinare separatamente (WASOSPW). IP40/IP44. Corpo in alluminio verniciato bianco. Diffusore opale. Selettore temperatura colore integrata: 2700K, 3000K, 4000K. Alimentatore incluso. Dimmerabile TRIAC. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio per installazione a plafone e sospensione			
	Tipo di installazione	A plafone e sospensione			
Dimensioni	Diametro	600mm			
	Altezza	65mm			
	System/W	50W			
Lampada			2700K	3000K	4000K
	Flusso luminoso reale	WA24130	5553lm	5931lm	5738lm
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	Durata di vita del LED	50.000 h L80B20			
	MacAdam	3			
	Rischio fotobiologico	RG0			
	UGR	<25			
Luce	Distribuzione della luce	Diffusa			
	Fascio di luce	120°			
Materiali	Corpo	Alluminio verniciato bianco			
	Cornice	Alluminio verniciato bianco			
	Diffusore	PS opale			
IK	IK	03			
Accessorio	Su richiesta	WASOSPW Kit sospensione bianco per WA22330-WA24130: 1 rosone-1 cavo alimentazione 1,5m-3 cavi sosp 1,5m			
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

Interfaccia DALI, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5973/DALI/230V	Interfaccia di dimmerazione DALI max 200W