



LOOP - L03F

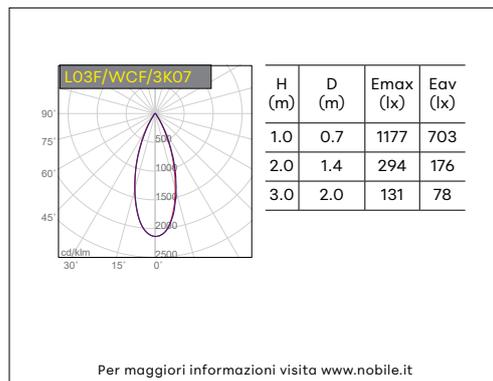

3 LUCI - FISSO CON CORNICE

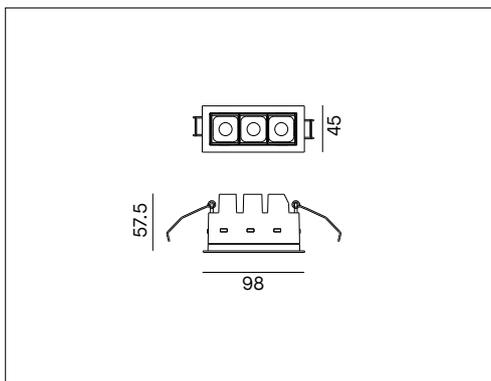

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rettangolare ad incasso a 3 luci con ottica fissa e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16 (25°) o UGR<19 (40°). Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Corpo in alluminio in 2 finiture, riflettore in policarbonato in 4 colori disponibili. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso fisso a plafone							
	Tipo di installazione	Installazione a soffitto							
Dimensione	Cornice	98x45mm							
	Altezza	57.5mm							
	Foro	90x37mm							
	Profondità minima per incasso	120mm							
	Spessore cartongesso	min. 1mm max. 25mm							
Lampada	LED	Osram							
	LED/W	7W							
	System/W	9W							
	Flusso luminoso nominale	L03F/WCM/3K07/_	650lm	L03F/WCM/4K07/_	700lm	L03F/WCF/3K07/_	650lm	L03F/WCF/4K07/_	700lm
		L03F/BCM/3K07/_	650lm	L03F/BCM/4K07/_	700lm	L03F/BCF/3K07/_	650lm	L03F/BCF/4K07/_	700lm
	Flusso luminoso reale	L03F/WCM/3K07/_	596lm	L03F/WCM/4K07/_	642lm	L03F/WCF/3K07/_	551lm	L03F/WCF/4K07/_	593lm
		L03F/BCM/3K07/_	596lm	L03F/BCM/4K07/_	642lm	L03F/BCF/3K07/_	551lm	L03F/BCF/4K07/_	593lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	>50.000 h L70B10 (Ta25°)							
MacAdam	3								
UGR	<16 (25°) - <19 (40°)								
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	25°, 40°							
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco (RAL9016) o nero (RAL9005)							
	Riflettore	Policarbonato, 4 colori: B nero, G oro opaco, M argento opaco, W bianco							
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso							
	Corrente LED	700mA							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

L	*	*	*	/	*	C	*	/	*	*	*	*	/	*	*	
	1	2		3			4		5		6		7	8		
1	Moduli LED		01 = 1; 02 = 2; 03 = 3; 04 = 4; 05 = 5; 10 = 10.													
2	Orientamento		F = fisso; A = orientabile.													
3	Colore corpo		B = nero; W = bianco.													
4	Fascio di luce		M = 25°; F = 40°.													
5	Temperatura colore		3K = 3000K; 4K = 4000K.													
6	Potenza W		(01) 2; (02) 4; (03) 7; (04) 9; (05) 11; (10) 22.													
7	Colore riflettore		B = nero; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.													
8	Alimentatore**		1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)													

** 1-2-3-9-10-11 non disponibile per versione L01

* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore