




LOOP - L10F

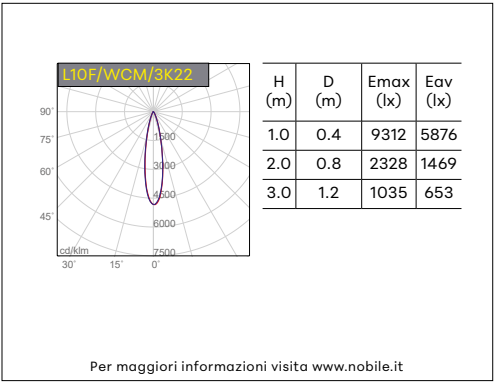

10 LUCI - FISSO CON CORNICE

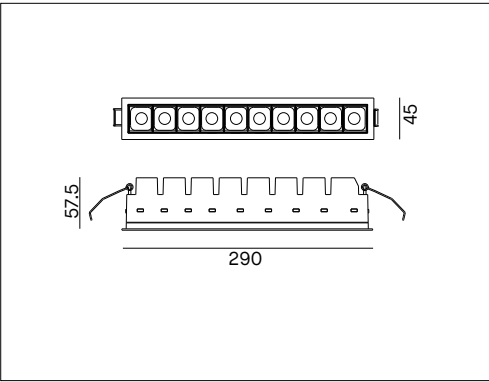

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rettangolare ad incasso a 10 luci con ottica fissa e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16 (25°) o UGR<19 (40°). Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Corpo in alluminio in 2 finiture, riflettore in policarbonato in 4 colori disponibili. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

|                |                               |                                                                                                    |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Montaggio      | Tipo di prodotto              | Incasso fisso a plafone                                                                            |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Tipo di installazione         | Installazione a soffitto                                                                           |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Dimensione     | Cornice                       | 290x45mm                                                                                           |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Altezza                       | 57.5mm                                                                                             |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Foro                          | 282x37mm                                                                                           |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Profondità minima per incasso | 120mm                                                                                              |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Spessore cartongesso          | min. 1mm max. 25mm                                                                                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Lampada        | LED                           | Osram                                                                                              |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | LED/W                         | 22W                                                                                                |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | System/W                      | 24W                                                                                                |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Flusso luminoso nominale      | L10F/WCM/3K22/_                                                                                    | 2100lm | L10F/WCM/4K22/_ | 2200lm | L10F/WCF/3K22/_ | 2100lm | L10F/WCF/4K22/_ | 2200lm |
|                |                               | L10F/BCM/3K22/_                                                                                    | 2100lm | L10F/BCM/4K22/_ | 2200lm | L10F/BCF/3K22/_ | 2100lm | L10F/BCF/4K22/_ | 2200lm |
|                | Flusso luminoso reale         | L10F/WCM/3K22/_                                                                                    | 1925lm | L10F/WCM/4K22/_ | 2017lm | L10F/WCF/3K22/_ | 1780lm | L10F/WCF/4K22/_ | 1865lm |
|                |                               | L10F/BCM/3K22/_                                                                                    | 1925lm | L10F/BCM/4K22/_ | 2017lm | L10F/BCF/3K22/_ | 1780lm | L10F/BCF/4K22/_ | 1865lm |
|                | Temperatura di colore CCT     | 3000K, 4000K                                                                                       |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Indice di resa cromatica CRI  | >90                                                                                                |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | LED Lifetime                  | 50.000 h L70B10 (Ta25°)                                                                            |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Luce           | MacAdam                       | 3                                                                                                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | UGR                           | <16 (25°) - <19 (40°)                                                                              |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Orientabilità                 | 0° rotazione / 0° inclinazione                                                                     |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Distribuzione della luce      | Diretta                                                                                            |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Materiale      | Fascio di luce                | 25°, 40°                                                                                           |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Corpo                         | Pressofusione di alluminio                                                                         |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Cornice                       | Alluminio verniciato bianco (RAL9016) o nero (RAL9005)                                             |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Dati elettrici | Riflettore                    | Policarbonato, 4 colori: B nero, G oro opaco, M argento opaco, W bianco                            |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Alimentatore                  | 220-240V 50-60Hz incluso                                                                           |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                | Corrente LED                  | 700mA                                                                                              |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Garanzia       | Garanzia                      | 5 anni                                                                                             |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Norme          | Conformità alle norme         | EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 |        |                 |        |                 |        |                 |        |

CONFIGURAZIONE CODICE

| L | *                  | * | *                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / | * | C | * | / | * | * | * | * | / | * | * |
|---|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1                  |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 3 |   | 4 |   | 5 |   | 6 |   | 7 |   | 8 |
| 1 | Moduli LED         |   | 01 = 1; 02 = 2; 03 = 3; 04 = 4; 05 = 5; 10 = 10.                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Orientamento       |   | F = fisso; A = orientabile.                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Colore corpo       |   | B = nero; W = bianco.                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Fascio di luce     |   | M = 25°; F = 40°.                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Temperatura colore |   | 3K = 3000K; 4K = 4000K.                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Potenza W          |   | (01) 2; (02) 4; (03) 7; (04) 9; (05) 11; (10) 22.                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Colore riflettore  |   | B = nero; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Alimentatore**     |   | 1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\*\* 1-2-3-9-10-11 non disponibile per versione L01  
\* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore |
|------------------|------------------------------------|