



MODUS - M1RA/C

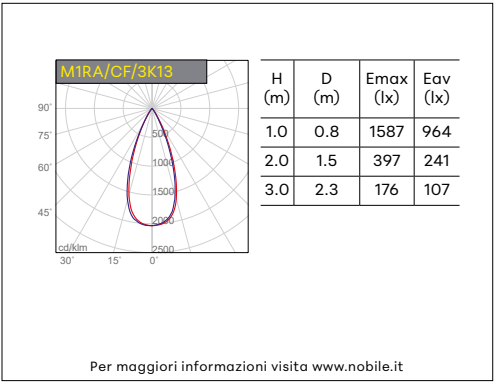

ROTONDO ORIENTABILE CON CORNICE

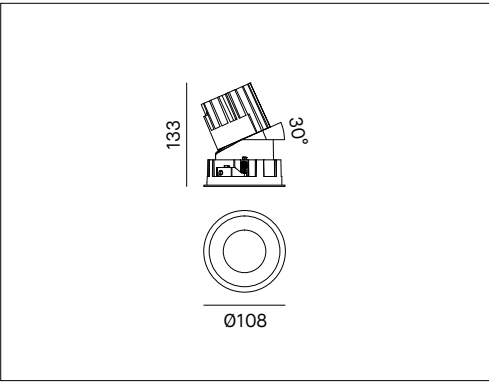

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo ad incasso con ottica orientabile e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 30°. IP20. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato disponibile in 5 colori. Staffe di fissaggio regolabili per spessori di controsoffitto da 1mm a 25mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone							
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto							
Dimensione	Diametro	108mm							
	Altezza	133mm							
	Foro	100mm							
	Profondità minima per incasso	180mm							
	Spessore cartongesso	min. 1mm max. 25mm							
Lampada	LED	Citizen COB							
	LED/W	13W o 18W							
	System/W	15W o 21W							
	Flusso luminoso nominale	M1RA/CM/3K13/_	1100lm	M1RA/CM/4K13/_	1200lm	M1RA/CM/3K18/_	1500lm	M1RA/CM/4K18/_	1600lm
		M1RA/CF/3K13/_	1100lm	M1RA/CF/4K13/_	1200lm	M1RA/CF/3K18/_	1500lm	M1RA/CF/4K18/_	1600lm
	Flusso luminoso reale	M1RA/CM/3K13/_	798lm	M1RA/CM/4K13/_	870lm	M1RA/CM/3K18/_	1090lm	M1RA/CM/4K18/_	1160lm
		M1RA/CF/3K13/_	780lm	M1RA/CF/4K13/_	860lm	M1RA/CF/3K18/_	1064lm	M1RA/CF/4K18/_	1134lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta 25°)							
Luce	MacAdam	3							
	UGR	<16							
	Orientabilità	355° rotazione / 30° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
Materiale	Fascio di luce	20°, 40°							
	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco							
Dati elettrici	Riflettore	Policarbonato							
	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz							
	Corrente LED	350mA o 500mA							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2	3		4	5		6	7		8	9		
1	Dimensione modulo													
2	Cornice													
3	Orientabilità													
4	Tipo di installazione													
5	Fascio di luce													
6	Temperatura colore													
7	Potenza W													
8	Colore riflettore													
9	Alimentatore													

Accessori disponibili su richiesta

M1/GRIGLIA	Griglia antiabbagliamento (riduzione del 30% di flusso)
------------	---

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
------------------	------------------------------------