



MODUS - M1RF/C

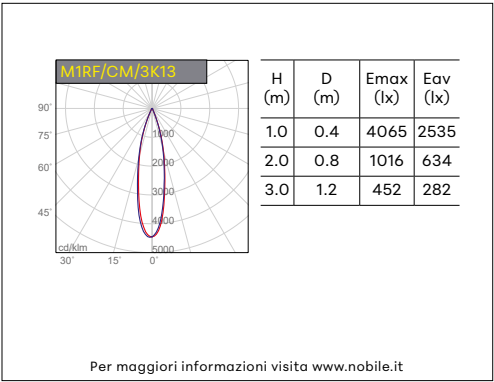

ROTONDO FISSO CON CORNICE

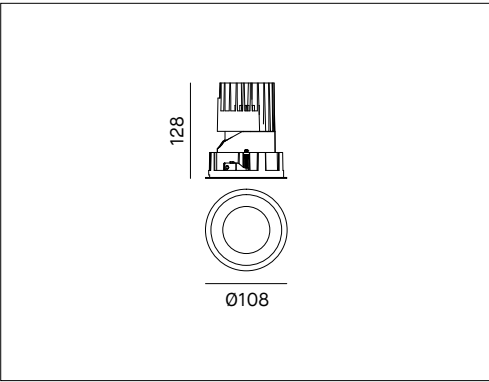

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo ad incasso con ottica fissa e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato disponibile in 5 colori. Staffe di fissaggio regolabili per spessori di controsoffitto da 1mm a 25mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso fisso a plafone							
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto							
Dimensione	Diametro	108mm							
	Altezza	128mm							
	Foro	100mm							
	Profondità minima per incasso	180mm							
	Spessore cartongesso	min. 1mm max. 25mm							
Lampada	LED	Citizen COB							
	LED/W	13W o 18W							
	System/W	15W o 21W							
	Flusso luminoso nominale	M1RF/CM/3K13/_	1100lm	M1RF/CM/4K13/_	1200lm	M1RF/CM/3K18/_	1500lm	M1RF/CM/4K18/_	1600lm
		M1RF/CF/3K13/_	1100lm	M1RF/CF/4K13/_	1200lm	M1RF/CF/3K18/_	1500lm	M1RF/CF/4K18/_	1600lm
	Flusso luminoso reale	M1RF/CM/3K13/_	908lm	M1RF/CM/4K13/_	990lm	M1RF/CM/3K18/_	1233lm	M1RF/CM/4K18/_	1321lm
		M1RF/CF/3K13/_	894lm	M1RF/CF/4K13/_	974lm	M1RF/CF/3K18/_	1217lm	M1RF/CF/4K18/_	1300lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta 25°)							
MacAdam	3								
UGR	<19								
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	20°, 40°							
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco							
	Riflettore	Policarbonato							
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz							
	Corrente LED	350mA o 500mA							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2	3		4	5		6	7		8	9		
1	Dimensione modulo													
2	1 = 100mm ; 2 = 125mm; 3 = 150mm.													
3	Cornice													
4	R = tondo; S = quadrato.													
5	Orientabilità													
6	F = fisso ; A = orientabile.													
7	Tipo di installazione													
8	C = cornice; T = trimless.													
9	Fascio di luce													
10	M = 20°; F = 40°; A = asimmetrico													
11	Temperatura colore													
12	3K = 3000K; 4K = 4000K													
13	Potenza W													
14	(M1) 13 o 18; (M2) 18 o 25; (M3) 25 o 38.													
15	Colore riflettore													
16	B = nero; C = cromo; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.													
17	Alimentatore													
18	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)													
19	* Max 4 dispositivi su pulsante N.A													

Accessori disponibili su richiesta

M1/GRIGLIA	Griglia antiabbagliamento (riduzione del 30% di flusso)
------------	---

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
------------------	------------------------------------