


M230



STRISCIA LED FLESSIBILE IP65

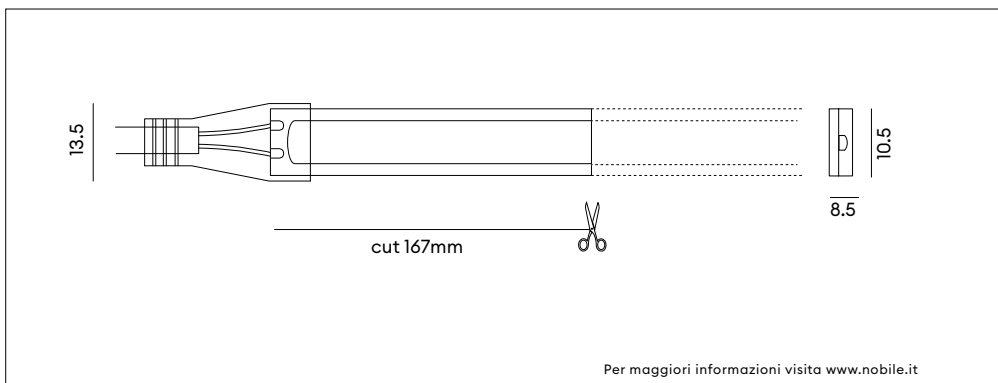

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED IP65 flessibile, alimentata direttamente a 230V (NO DRIVER). LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone opale con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezze disponibili: 5m, 20m, 50m - senza alimentazione intermedia per una linea di luce continua e uniforme. CRI>90, 222 LEDs/m. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. 230V 50/60Hz.

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per esterni				
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio				
Dimensione	Lunghezza	5m, 20m, 50m				
	Profondità	10.5mm				
	Altezza	8.5mm				
	N. di tagli	30 (5m), 120 (20m), 300 (50m)				
	Lunghezza per taglio	167mm				
	LEDs/m	222				
	LEDs/bobina	1.100 (5m), 4.440 (20m), 11.100 (50m)				
Dati elettrici	LED	SMD				
	Potenza/m	16W				
	Potenza	80W (5m), 320W (20m), 800W (50m)				
	Tensione di esercizio	220-230V 50/60Hz				
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	3000K		4000K		m
	Flusso luminoso reale/m	M23090C05	1300lm	M23090N05	1350lm	5m
		M23090C20	1300lm	M23090N20	1350lm	20m
		M23090C50	1300lm	M23090N50	1350lm	50m
	Indice di resa cromatica CRI	>90 - TM30-15 Rg 99 - Rf 90				
	SDCM	3				
	Fascio di luce	120°				
	LED Lifetime	41.000h L90B10				
	Temperatura di esercizio	-20 +45°				
	Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato			
Tipo di curvatura		Verticale				
Raggio di curvatura massimo		60mm				
Garanzia	Garanzia	3 anni				
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-21, EN62471, EN62493, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN55015				

Note

5m ROLL

Accessori inclusi: n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 30cm cavo di alimentazione.

20m - 50m ROLL

Kit tappi non incluso

DIMMER TRIAC:

utilizzare un dimmer in funzione dell'assorbimento/lunghezza della strip. Il corretto funzionamento è garantito regolando il minimo al 30%

M230

STRISCIA LED FLESSIBILE IP65

Accessori da ordinare separatamente

Code	Descrizione
KIT/LS06/TAPPI	Kit composto da n. 2 tappi (1 tappo con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo

Per una corretta installazione seguire le istruzioni all'interno della confezione

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente

Codice	Descrizione
5862/TRIAC/230V	Centralina dimmerabile TRIAC
5719	Dimmer PUSH/DALI2 da 1KW
5973/DALI/230V	Interfaccia DALI
5919	Dimmer Bluetooth CASAMBI

Profili in alluminio compatibili

Da superficie	Da incasso	Angolare
BARRA/STRIP/10	BARRA/STRIP/9	BARRA/STRIP/12
BARRA/STRIP/25	BARRA/STRIP/16	
PA/12	BARRA/STRIP/24	
PA/14	PA/10	
	PA/16	