
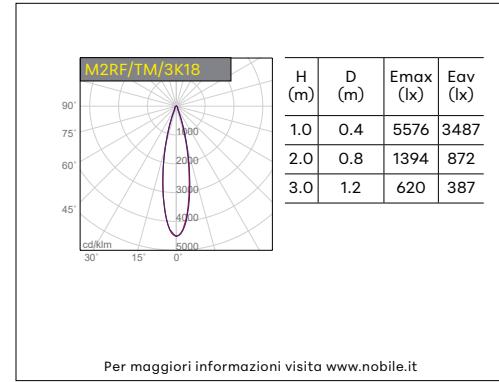


## MODUS - M2RF/T

## ROTONDO FISSO SENZA CORNICE

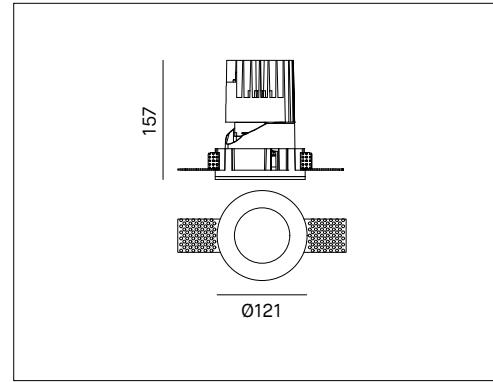

Per maggiori informazioni visita [www.nobile.it](http://www.nobile.it)

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo ad incasso senza cornice con ottica fissa. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato disponibile in 5 colori. Fissaggio possibile su spessori di controsoffitto da 12,5mm a 25mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Incasso fisso a plafone</b>							
	Tipo di installazione	<b>Incasso a soffitto</b>							
<b>Dimensione</b>	Diametro	121mm							
	Altezza	157mm							
	Foro	127mm							
	Profondità minima per incasso	210mm							
	Spessore cartongesso	min. 12.5mm max. 25mm							
<b>Lampada</b>	LED	Citizen COB							
	LED/W	18W o 25W							
	System/W	21W o 28W							
	Flusso luminoso nominale	M2RF/TM/3K18/_	1500lm	M2RF/TM/4K18/_	1600lm	M2RF/TM/3K25/_	2200lm	M2RF/TM/4K25/_	2400lm
		M2RF/TF/3K18/_	1500lm	M2RF/TF/4K18/_	1600lm	M2RF/TF/3K25/_	2200lm	M2RF/TF/4K25/_	2400lm
	Flusso luminoso reale	M2RF/TM/3K18/_	1236lm	M2RF/TM/4K18/_	1318lm	M2RF/TM/3K25/_	1813lm	M2RF/TM/4K25/_	1978lm
		M2RF/TF/3K18/_	1200lm	M2RF/TF/4K18/_	1280lm	M2RF/TF/3K25/_	1760lm	M2RF/TF/4K25/_	1920lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta 25°)							
	MacAdam	3							
	UGR	<19							
<b>Luce</b>	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	20°, 40°							
<b>Materiale</b>	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco							
	Riflettore	Policarbonato							
<b>Dati elettrici</b>	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz							
	Corrente LED	500mA o 700mA							
<b>Garanzia</b>	Garanzia	5 anni							
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

### CONFIGURAZIONE CODICE

<b>M</b>	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	*	/	*	*
1	Dimensione modulo	1 = 100mm; 2 = 125mm; 3 = 150mm.													
2	Cornice	R = tondo; S = quadrato.													
3	Orientabilità	F = fisso; A = orientabile.													
4	Tipo di installazione	C = cornice; T = trimless.													
5	Fascio di luce	M = 20°; F = 40°; A = asimmetrico													
6	Temperatura colore	3K = 3000K; 4K = 4000K													
7	Potenza W	(M1) 13 o 18; (M2) 18 o 25; (M3) 25 o 38.													
8	Colore riflettore	B = nero, C = cromo; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.													
9	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)													

\* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Accessori disponibili su richiesta

M2/GRIGLIA Griglia antiabbagliamento (riduzione del 30% di flusso)

Kit emergenza disponibile su richiesta

**KIT/EMERGENZA/3H** | Kit emergenza per LED fino a 3 ore