

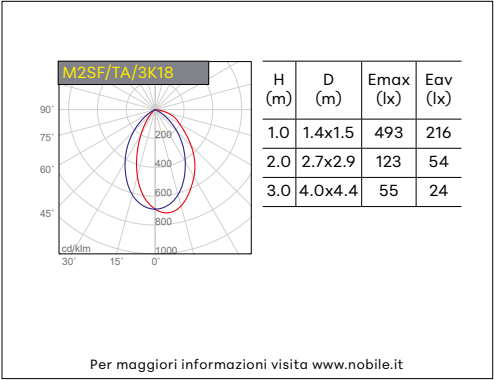


MODUS - M2SF/TA

QUADRATO FISSO ASIMMETRICO SENZA CORNICE

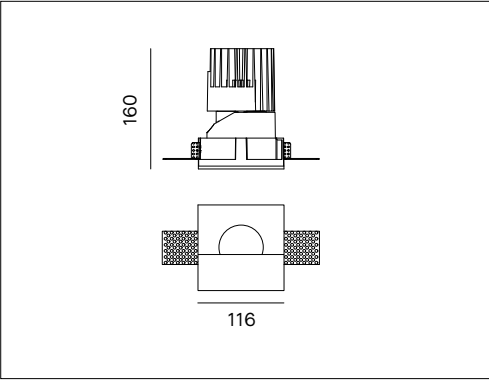

VOCI DI CAPITOLATO

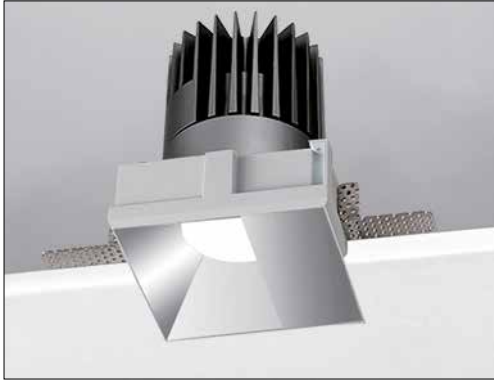

Apparecchio LED quadrato ad incasso senza cornice con emissione fissa asimmetrica. Flusso efficiente, luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato argento opaco. Fissaggio possibile su spessori di controsoffitto da 12,5mm a 25mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso fisso a plafone							
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto							
Dimensione	Cornice	116x116mm							
	Altezza	160mm							
	Foro	122x122mm							
	Profondità minima per incasso	210mm							
	Spessore cartongesso	min. 12.5mm max. 25mm							
Lampada	LED	Citizen COB							
	LED/W	18W o 25W							
	System/W	21W o 28W							
	Flusso luminoso nominale	M2SF/TA/3K18/M	1500lm	M2SF/TA/4K18/M	1600lm	M2SF/TA/3K25/M	2200lm	M2SF/TA/4K25/M	2400lm
	Flusso luminoso reale	M2SF/TA/3K18/M	693lm	M2SF/TA/4K18/M	739lm	M2SF/TA/3K25/M	1016lm	M2SF/TA/4K25/M	1109lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
Luce	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta 25°)							
	MacAdam	3							
	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	Asimmetrico							
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco							
	Riflettore	Policarbonato							
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz							
	Corrente LED	500mA o 700mA							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2	3		4	5		6		7			8	9
1	Dimensione modulo													
2	Cornice													
3	Orientabilità													
4	Tipo di installazione													
5	Fascio di luce													
6	Temperatura colore													
7	Potenza W													
8	Colore riflettore													
9	Alimentatore													

Kit emergenza disponibile su richiesta
KIT/EMERGENZA/3H Kit emergenza per LED fino a 3 ore