



MINI - M35

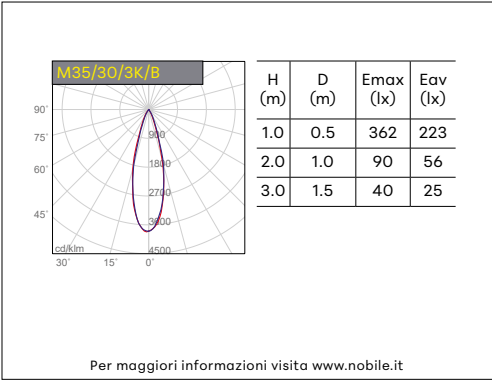

ROTONDO CON CORNICE

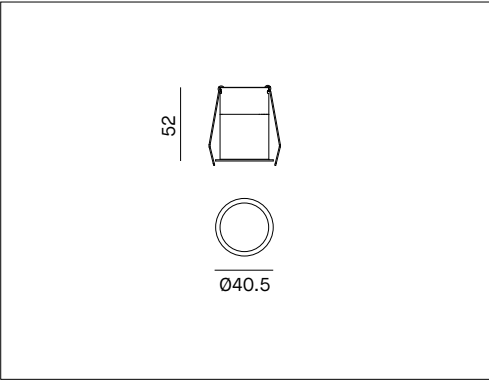

VOCI DI CAPITOLATO



Mini apparecchio LED ad incasso tondo, con ottica fissa a scomparsa e cornice arrotondata. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16 (B) o UGR<22 (W). Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Corpo in alluminio, disponibile in 3 colori. Alimentatore incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Mini incasso fisso					
	Tipo di installazione	A soffitto					
Dimensione	Diametro	40.5mm					
	Altezza	52mm					
	Foro incasso	35mm					
	Profondità minima per incasso	105mm					
	Spessore cartongesso	min. 1mm max. 25mm					
Lampada	LED	Osram					
	LED/W	1.5W					
	System/W	2.5W					
	Flusso luminoso nominale	M35/18/2K/_	160lm	M35/18/3K/_	170lm	M35/18/4K/_	185lm
		M35/30/2K/_	160lm	M35/30/3K/_	170lm	M35/30/4K/_	185lm
	Flusso luminoso reale	M35/18/2K/_	94lm	M35/18/3K/_	97lm	M35/18/4K/_	102lm
	(prodotto di colore nero)	M35/30/2K/_	84lm	M35/30/3K/_	88lm	M35/30/4K/_	110lm
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>90					
	LED Lifetime	30.000 h L70B10 (Ta25°)					
	MacAdam	3					
	UGR	<16 (B) - <22 (W)					
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione					
	Distribuzione della luce	Diretta					
	Fascio di luce	18°, 30°					
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio					
	Cornice	Alluminio verniciato bianco W (RAL9016); nero B (RAL9005); argento opaco S (RAL9006)					
	Riflettore	Policarbonato					
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso					
	Corrente LED	500mA					
Garanzia	Garanzia	3 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE

M35	/	*	*	/	*	*	/	*
		1			2			3
1	Fascio di luce	18 = 18°; 30 = 30°.						
2	Temperatura di colore	2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.						
3	Colore corpo	B = nero; S = argento opaco; W = bianco.						