



MODUS - M3RF/T

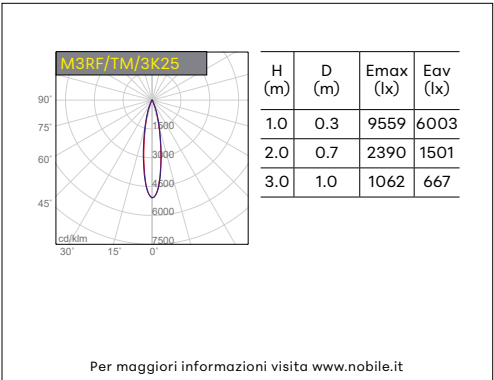

ROTONDO FISSO SENZA CORNICE

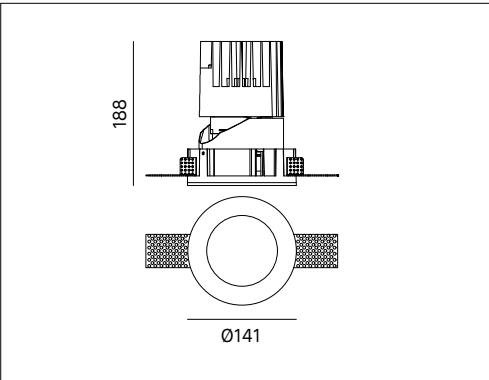

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo ad incasso senza cornice con ottica fissa. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato disponibile in 5 colori. Fissaggio possibile su spessori di controsoffitto da 12,5mm a 25mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso fisso a plafone							
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto							
Dimensione	Diametro	141mm							
	Altezza	188mm							
	Foro	152mm							
	Profondità minima per incasso	240mm							
	Spessore cartongesso	min. 12.5mm max. 25mm							
Lampada	LED	Citizen COB							
	LED/W	25W o 38W							
	System/W	28W o 40W							
	Flusso luminoso nominale	M3RF/TM/3K25/_	2200lm	M3RF/TM/4K25/_	2400lm	M3RF/TM/3K38/_	3400lm	M3RF/TM/4K38/_	3600lm
		M3RF/TF/3K25/_	2200lm	M3RF/TF/4K25/_	2400lm	M3RF/TF/3K38/_	3400lm	M3RF/TF/4K38/_	3600lm
	Flusso luminoso reale	M3RF/TM/3K25/_	1883lm	M3RF/TM/4K25/_	2054lm	M3RF/TM/3K38/_	2910lm	M3RF/TM/4K38/_	3081lm
		M3RF/TF/3K25/_	1827lm	M3RF/TF/4K25/_	1992lm	M3RF/TF/3K38/_	2822lm	M3RF/TF/4K38/_	2988lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta 25°)							
MacAdam	3								
UGR	<19								
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	20°, 40°							
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco							
	Riflettore	Policarbonato							
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz							
	Corrente LED	700mA o 1050mA							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2	3		4	5		6	7		8	9		
1	Dimensione modulo			1 = 100mm; 2 = 125mm; 3 = 150mm.										
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.										
3	Orientabilità			F = fisso ; A = orientabile.										
4	Tipo di installazione			C = cornice; T = trimless.										
5	Fascio di luce			M = 20°; F = 40°; A = asimmetrico										
6	Temperatura colore			3K = 3000K; 4K = 4000K										
7	Potenza W			(M1) 13 o 18; (M2) 18 o 25; (M3) 25 o 38.										
8	Colore riflettore			B = nero; C = cromo; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.										
9	Alimentatore			1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)										
				* Max 4 dispositivi su pulsante N.A										

Accessori disponibili su richiesta

M3/GRIGLIA	Griglia antiabbagliamento (riduzione del 30% di flusso)
------------	---

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
------------------	------------------------------------