NOBILE ITALIA

By INOVARA

MC20/11

STRISCIA LED FLESSIBILE IP20

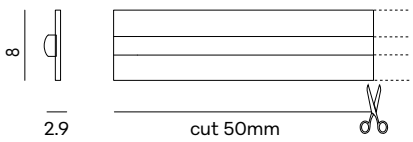



H (m)	D (m)	Emax (lx)	Eav (lx)
1.0	3.0	290	12
2.0	6.0	72	3
3.0	9.0	32	1

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO

IP20 CE III ERP COMPLIANCE

Striscia LED MILKY COB flessibile IP20. LED COB opale diffondente montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, tagliabile ogni 50mm. Alto comfort visivo CRI>90, 480 LEDs/m, fascio di luce 120° per un risultato uniforme e senza interruzioni. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Suggerita installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per uso interno
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio
Dimensioni	Lunghezza	5m
	Profondità	8mm
	Altezza	2.9mm
	N. di tagli	100
	Lunghezza per taglio	50mm
	LEDs/m	480
	LEDs/bobina	2400
	Max lunghezza alimentabile	5m
Dati elettrici	LED	COB
	Potenza/m	11W
	Potenza	55W
	Tensione di esercizio	24Vdc
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	3000K F 4000K F
	Flusso luminoso reale	**MC20/11/C** 1250lm **MC20/11/N** 1411lm
	Indice di resa cromatica CRI	>90
	SDCM	3
	Fascio di luce	120°
	LED Lifetime	50.000h L80B20
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato
	Tipo di curvatura	Verticale
	Raggio di curvatura massimo	60mm
Garanzia	Garanzia	5 anni
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015

MC20/11

STRISCIA LED FLESSIBILE IP20

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	max m	CODE IP20	W	max m	CODE IP67	W	max m	CODE IP67	W	max m
5855	20	1.5	**5990**	100	7.5	**5788**	25	1.5	**5672**	150	11.5
5988	30	2.0	**5677**	120	9.0	**5789**	40	3.0	**5947**	240	18.5
5989	60	4.5	**5675**	150	11.0	**5782**	60	4.5	**5786**	320	24.0
5674	70	5.0	**5671**	150	11.0	**5783**	75	5.5			
5678	75	5.5	**5796**	180	13.5	**5784**	100	7.5			

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

DIMM. IP20	W	max m	DIMM. IP67	W	max m
5802/T	100	7.5	**5724**	100	7.5

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

CODE	DESCRIZIONE
5769	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V
186155/DIMMER	Dimmer 1-10V monocolore
5458/DALI	Dimmer DALI monocolore
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5961/G	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
14W	25W	36W	45W	55W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

CODE	MC20/11	CODE	MC20/11	CODE	MC20/11
BARRA/STRIP/3E	✓	**BARRA/STRIP/16**	✓	**PA/01**	✓
BARRA/STRIP/3H	✓	**BARRA/STRIP/18**	✓	**PA/02**	✓
BARRA/STRIP/4	✓	**BARRA/STRIP/22**	✓	**PA/08**	✓
BARRA/STRIP/5	✓	**BARRA/STRIP/23**	✓	**PA/09**	✓
BARRA/STRIP/6	✓	**BARRA/STRIP/24**	✓	**PA/10**	✓
BARRA/STRIP/8	✓	**BARRA/STRIP/25**	✓	**PA/11**	✓
BARRA/STRIP/9	✓			**PA/12**	✓
BARRA/STRIP/10	✓			**PA/13**	✓
BARRA/STRIP/11	✓			**PA/14**	✓
BARRA/STRIP/12	✓			**PA/15**	✓

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore

Kit emergenza IP20, solo per uso interno. Utilizzabile con prodotti alimentati a 24Vdc fino a max 30W.
Collegamento in parallelo