


MC67/16/RGBTW

STRISCIA LED FLESSIBILE RGBTW IP67

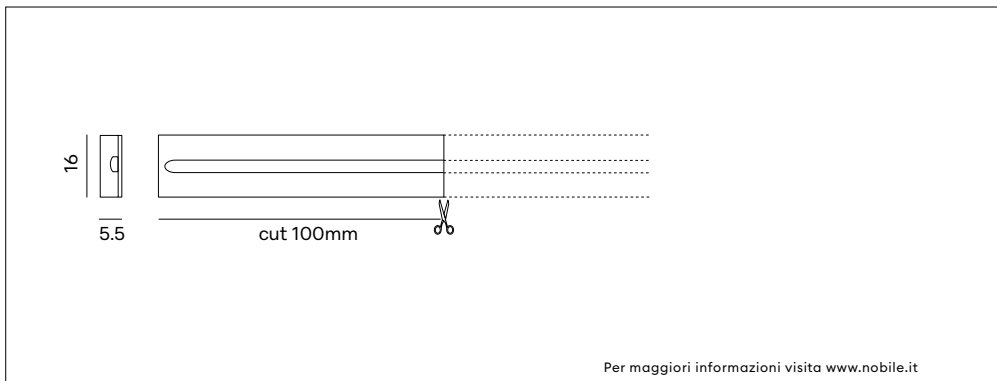

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED flessibile IP67. LED COB RGB + LED TW montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc in silicone trasparente estruso con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, tagliabile ogni 100mm. 5x140 LEDs/m, fascio di luce 150°. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. KIT/LS05/TAPPI. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per uso esterno		
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio		
Dimensioni	Lunghezza	5m		
	Profondità	16mm		
	Altezza	5.5mm		
	N. di tagli	50		
	Lunghezza per taglio	100mm		
	LEDs/m	5x140		
	LEDs/bobina	700		
	Max lunghezza alimentabile	5m		
Dati elettrici	LED	COB		
	Potenza/m	16W		
	Potenza	80W		
	Tensione di esercizio	24Vdc		
Dati fotometrici	Flusso luminoso reale	MC67/16/RGBTW	1090lm	G
	Fascio di luce	150°		
	LED Lifetime	50.000h L70B20		
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato		
	Tipo di curvatura	Verticale		
	Raggio di curvatura massimo	60mm		
Kit	KIT/LS05/TAPPI	Kit tappi di chiusura IP e clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente		
Garanzia	Garanzia	3 anni		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015		

MC67/16/RGBTW

STRISCIA LED FLESSIBILE RGBTW IP67

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	max m	CODE IP20	W	max m	CODE IP67	W	max m	CODE IP67	W	max m
5855	20	1.0	5990	100	5.0	5788	25	1.0	5672	150	7.5
5988	30	1.5	5677	120	6.0	5789	40	2.0	5947	240	13.0
5989	60	3.0	5675	150	7.5	5782	60	3.0	5786	320	16.5
5674	70	3.5	5671	150	7.5	5783	75	3.5			
5678	75	3.5	5796	180	9.0	5784	100	5.0			

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
20W	34W	47W	60W	80W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

CODE	MC67/16	CODE	MC67/16	CODE	MC67/16
BARRA/STRIP/3E	X	BARRA/STRIP/16	✓	PA/01	X
BARRA/STRIP/3H	X	BARRA/STRIP/18	X	PA/02	X
BARRA/STRIP/4	X	BARRA/STRIP/22	X	PA/08	X
BARRA/STRIP/5	X	BARRA/STRIP/23	X	PA/09	X
BARRA/STRIP/6	X	BARRA/STRIP/24	✓	PA/10	✓
BARRA/STRIP/8	X	BARRA/STRIP/25	✓	PA/11	X
BARRA/STRIP/9	✓			PA/12	✓
BARRA/STRIP/10	✓			PA/13	X
BARRA/STRIP/11	✓			PA/14	✓
BARRA/STRIP/12	✓			PA/15	X