



MODUS EVO - MVOR

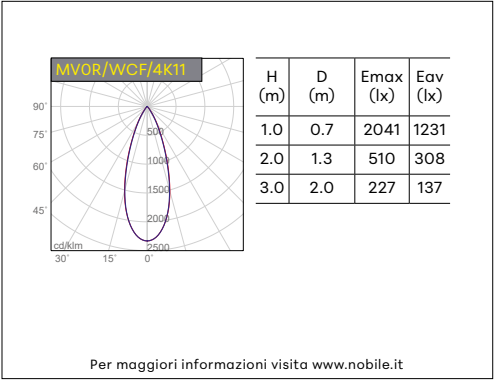

ROTONDO ORIENTABILE CON CORNICE

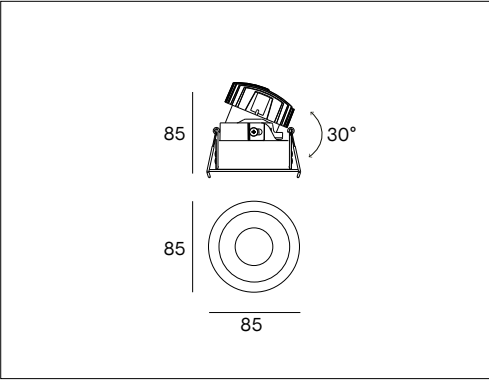

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo orientabile e cornice, per installazioni a soffitto. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16, 19, 25. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 30°. IP20. Modulo LED IP44. Corpo in pressofusione di alluminio, cornice in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Disponibili 5 filtri per diversi effetti illuminotecnici. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone																	
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto																	
Dimensione	Diametro	85mm																	
	Altezza	85mm																	
	Foro	75mm																	
	Profondità minima per incasso	180mm																	
Lampada	LED	Citizen COB																	
	LED/W	7.5W o 11W																	
	System/W	9W o 13W																	
	Flusso luminoso nominale	2700K			3000K			4000K			2700K			3000K			4000K		
		MVOR/_CN/2K07/_	750lm	MVOR/_CN/3K07/_	800lm	MVOR/_CN/4K07/_	850lm	MVOR/_CN/2K11/_	950lm	MVOR/_CN/3K11/_	1000lm	MVOR/_CN/4K11/_	1050lm						
		MVOR/_CM/2K07/_	750lm	MVOR/_CM/3K07/_	800lm	MVOR/_CM/4K07/_	850lm	MVOR/_CM/2K11/_	950lm	MVOR/_CM/3K11/_	1000lm	MVOR/_CM/4K11/_	1050lm						
		MVOR/_CF/2K07/_	750lm	MVOR/_CF/3K07/_	800lm	MVOR/_CF/4K07/_	850lm	MVOR/_CF/2K11/_	950lm	MVOR/_CF/3K11/_	1000lm	MVOR/_CF/4K11/_	1050lm						
		MVOR/_CW/2K07/_	750lm	MVOR/_CW/3K07/_	800lm	MVOR/_CW/4K07/_	850lm	MVOR/_CW/2K11/_	950lm	MVOR/_CW/3K11/_	1000lm	MVOR/_CW/4K11/_	1050lm						
	Flusso luminoso reale	MVOR/_CN/2K07/_	530lm	MVOR/_CN/3K07/_	558lm	MVOR/_CN/4K07/_	611lm	MVOR/_CN/2K11/_	720lm	MVOR/_CN/3K11/_	757lm	MVOR/_CN/4K11/_	793lm						
		MVOR/_CM/2K07/_	527lm	MVOR/_CM/3K07/_	554lm	MVOR/_CM/4K07/_	608lm	MVOR/_CM/2K11/_	694lm	MVOR/_CM/3K11/_	729lm	MVOR/_CM/4K11/_	788lm						
		MVOR/_CF/2K07/_	579lm	MVOR/_CF/3K07/_	608lm	MVOR/_CF/4K07/_	680lm	MVOR/_CF/2K11/_	772lm	MVOR/_CF/3K11/_	811lm	MVOR/_CF/4K11/_	875lm						
		MVOR/_CW/2K07/_	671lm	MVOR/_CW/3K07/_	705lm	MVOR/_CW/4K07/_	763lm	MVOR/_CW/2K11/_	868lm	MVOR/_CW/3K11/_	912lm	MVOR/_CW/4K11/_	941lm						
		Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K																
	Indice di resa cromatica CRI	>90																	
	LED Lifetime	>50.000 h L70B10 (Ta 25°)																	
	MacAdam	3																	
	UGR	N, M <16 - F <19 - W <25																	
Luce	Orientabilità	355° rotazione / 30° inclinazione																	
	Distribuzione della luce	Diretta																	
	Fascio di luce	15°, 25°, 35°, 60°																	
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio																	
	Cornice	Alluminio verniciato bianco o nero																	
	Riflettore	Policarbonato B=nero, G=oro opaco, M=argento opaco, W=bianco																	
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz																	
	Corrente LED	250mA o 350mA																	
Garanzia	Garanzia	5 anni																	
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015																	

CONFIGURAZIONE CODICE

MV	*	*	/	*	C	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2		3	4	5		6	7		8	9		
1	Dimensione modulo			0 = h.44mm ; 1 = h.76mm;										
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.										
3	Colore cornice			W = bianco; B = nero.										
4	Tipo di installazione			C = cornice										
5	Fascio di luce			N = 15°; M = 25°; F = 35°; W = 60°.										
6	Temperatura colore			2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.										
7	Potenza W			(MVO) 9 o 13; (MV1) 15 o 21.										
8	Colore riflettore			B = nero, G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.										



9	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)
---	--------------	---

*(Max 4 dispositivi su pulsante N.A/ Max 4 devices PUSH button)

MODUS EVO - MVOR



ROTONDO ORIENTABILE TRIMLESS

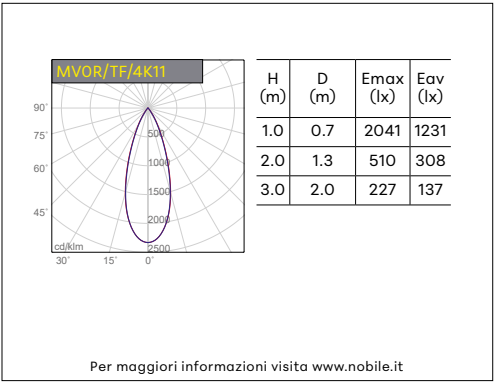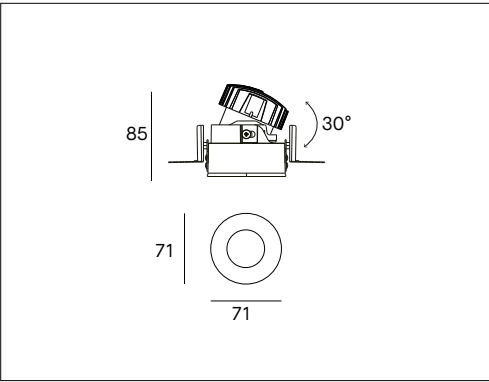

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo orientabile trimless, per installazioni a soffitto. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16, 19, 25. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 30°. IP20. Modulo LED IP44. Corpo in pressofusione di alluminio. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Disponibili 5 filtri per diversi effetti illuminotecnici. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone																	
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto																	
Dimensione	Diametro	71mm																	
	Altezza	85mm																	
	Foro	75mm																	
	Profondità minima per incasso	180mm																	
Lampada	LED	Citizen COB																	
	LED/W	7.5W o 11W																	
	System/W	9W o 13W																	
	Flusso luminoso nominale	2700K			3000K			4000K			2700K			3000K			4000K		
		MVOR/TN/2K07/_	750lm	MVOR/TN/3K07/_	800lm	MVOR/TN/4K07/_	800lm	MVOR/TN/2K11/_	950lm	MVOR/TN/3K11/_	1000lm	MVOR/TN/4K11/_	1000lm						
		MVOR/TM/2K07/_	750lm	MVOR/TM/3K07/_	800lm	MVOR/TM/4K07/_	800lm	MVOR/TM/2K11/_	950lm	MVOR/TM/3K11/_	1000lm	MVOR/TM/4K11/_	1000lm						
		MVOR/TF/2K07/_	750lm	MVOR/TF/3K07/_	800lm	MVOR/TF/4K07/_	800lm	MVOR/TF/2K11/_	950lm	MVOR/TF/3K11/_	1000lm	MVOR/TF/4K11/_	1000lm						
		MVOR/TW/2K07/_	750lm	MVOR/TW/3K07/_	800lm	MVOR/TW/4K07/_	800lm	MVOR/TW/2K11/_	950lm	MVOR/TW/3K11/_	1000lm	MVOR/TW/4K11/_	1000lm						
	Flusso luminoso reale	MVOR/TN/2K07/_	530lm	MVOR/TN/3K07/_	558lm	MVOR/TN/4K07/_	611lm	MVOR/TN/2K11/_	720lm	MVOR/TN/3K11/_	757lm	MVOR/TN/4K11/_	793lm						
		MVOR/TM/2K07/_	527lm	MVOR/TM/3K07/_	554lm	MVOR/TM/4K07/_	608lm	MVOR/TM/2K11/_	694lm	MVOR/TM/3K11/_	729lm	MVOR/TM/4K11/_	788lm						
		MVOR/TF/2K07/_	579lm	MVOR/TF/3K07/_	608lm	MVOR/TF/4K07/_	680lm	MVOR/TF/2K11/_	772lm	MVOR/TF/3K11/_	811lm	MVOR/TF/4K11/_	875lm						
		MVOR/TW/2K07/_	671lm	MVOR/TW/3K07/_	705lm	MVOR/TW/4K07/_	763lm	MVOR/TW/2K11/_	868lm	MVOR/TW/3K11/_	912lm	MVOR/TW/4K11/_	941lm						
		Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K																
	Indice di resa cromatica CRI	>90																	
	LED Lifetime	>50.000 h L70B10 (Ta 25°)																	
	MacAdam	3																	
	UGR	N, M <16 - F <19 - W <25																	
Luce	Orientabilità	355° rotazione / 30° inclinazione																	
	Distribuzione della luce	Diretta																	
	Fascio di luce	15°, 25°, 35°, 60°																	
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio																	
	Riflettore	Policarbonato B=nero, G=oro opaco, M=argento opaco, W=bianco																	
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz																	
	Corrente LED	250mA o 350mA																	
Garanzia	Garanzia	5 anni																	
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015																	

CONFIGURAZIONE CODICE

MV	*	*	/	T	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2		3	4		5		6			7	8
1	Dimensione modulo			0 = h.44mm ; 1 = h.76mm;									
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.									
3	Tipo di installazione			T = trimless;									
4	Fascio di luce			N = 15°; M = 25°; F = 35°; W = 60°.									
5	Temperatura colore			2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.									
6	Potenza W			(MVO) 9 o 13; (MV1) 15 o 21.									
7	Colore riflettore			B = nero, G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.									
8	Alimentatore			1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)									
* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A/ Max 4 devices PUSH button)													

MODUS EVO

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Filtri disponibili su richiesta



MV/HONEYCOMB

Filtro griglia



MV/ASY

Filtro asimmetrico



MV/D/ASY

Filtro asimmetrico doppio



MV/LINEAR

Filtro lineare



MV/DIFFUSE

Filtro diffusa

Riflettore in polycarbonato incluso nel codice prodotto.
Disponibile su richiesta.

	Code	Descrizione
B	MVR/2RF/B	Riflettore orientabile tondo colore nero
G	MVR/2RF/G	Riflettore orientabile tondo colore oro opaco
M	MVR/2RF/M	Riflettore orientabile tondo argento opaco
W	MVR/2RF/W	Riflettore orientabile tondo colore bianco

Accessori inclusi nel codice prodotto.
Disponibili su richiesta

Code	Descrizione
MVR/FRAME/B	Cornice nera tonda
MVR/FRAME/W	Cornice bianca tonda
MVR/TRIMLESS/W	Trimless bianco tondo

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
------------------	------------------------------------