

MODUS EVO - MV1S

QUADRATO ORIENTABILE CON CORNICE

H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	0.7	3550	2236
2.0	1.4	887	559
3.0	2.0	394	248

VOCI DI CAPITOLATO

IP20

IP44 Module

CE

ERP COMPLIANCE

Apparecchio LED quadrato orientabile e cornice, per installazioni a soffitto. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16, 19. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 30°. IP20. Modulo LED IP44. Corpo in pressofusione di alluminio, cornice in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Disponibili 5 filtri per diversi effetti illuminotecnici. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone																	
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto																	
Dimensione	Cornice	85x85mm																	
	Altezza	116mm																	
	Foro	75x75mm																	
	Profondità minima per incasso	100mm																	
Lampada	LED	Bridgelux V9																	
	LED/W	13W o 18W																	
	System/W	15W o 21W																	
	Flusso luminoso nominale	2700K			3000K			4000K			2700K			3000K			4000K		
		MV1S/_CN/2K13/_	1200lm	MV1S/_CN/3K13/_	1250lm	MV1S/_CN/4K13/_	1350lm	MV1S/_CN/2K18/_	1650lm	MV1S/_CN/3K18/_	1750lm	MV1S/_CN/4K18/_	1850lm						
		MV1S/_CF/2K13/_	1200lm	MV1S/_CF/3K13/_	1250lm	MV1S/_CF/4K13/_	1350lm	MV1S/_CF/2K18/_	1650lm	MV1S/_CF/3K18/_	1750lm	MV1S/_CF/4K18/_	1850lm						
		MV1S/_CW/2K13/_	1200lm	MV1S/_CW/3K13/_	1250lm	MV1S/_CW/4K13/_	1350lm	MV1S/_CW/2K18/_	1650lm	MV1S/_CW/3K18/_	1750lm	MV1S/_CW/4K18/_	1850lm						
	Flusso luminoso reale	MV1S/_CN/2K13/_	940lm	MV1S/_CN/3K13/_	981lm	MV1S/_CN/4K13/_	1017lm	MV1S/_CN/2K18/_	1174lm	MV1S/_CN/3K18/_	1254lm	MV1S/_CN/4K18/_	1345lm						
		MV1S/_CF/2K13/_	1020lm	MV1S/_CF/3K13/_	1064lm	MV1S/_CF/4K13/_	1110lm	MV1S/_CF/2K18/_	1246lm	MV1S/_CF/3K18/_	1331lm	MV1S/_CF/4K18/_	1438lm						
		MV1S/_CW/2K13/_	974lm	MV1S/_CW/3K13/_	1016lm	MV1S/_CW/4K13/_	1077lm	MV1S/_CW/2K18/_	1455lm	MV1S/_CW/3K18/_	1554lm	MV1S/_CW/4K18/_	1579lm						
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K																	
	Indice di resa cromatica CRI	>90																	
	LED Lifetime	>50.000 h L70B10 (Ta 25°)																	
	MacAdam	3																	
	UGR	N, F <16 - W <19																	
Luce	Orientabilità	355° rotazione / 30° inclinazione																	
	Distribuzione della luce	Diretta																	
	Fascio di luce	18°, 35°, 50°																	
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio																	
	Cornice	Alluminio verniciato bianco o nero																	
	Riflettore	Policarbonato B=nero, G=oro opaco, M=argento opaco, W=bianco																	
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz																	
	Corrente LED	350mA o 500mA																	
Garanzia	Garanzia	5 anni																	
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015																	

CONFIGURAZIONE CODICE

MV	*	*	/	*	C	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2		3	4	5		6	7		8	9		
1	Dimensione modulo			0 = h.44mm ; 1 = h.76mm;										
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.										
3	Colore cornice			W = bianco; B = nero.										
4	Tipo di installazione			C = cornice										
5	Fascio di luce			N = 15°; M = 25°; F = 35°; W = 60°.										
6	Temperatura colore			2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.										
7	Potenza W			(MVO) 9 o 13; (MV1) 15 o 21.										
8	Colore riflettore			B = nero, G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.										
9	Alimentatore			1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)										

*(Max 4 dispositivi su pulsante N.A/ Max 4 devices PUSH button)

Nobile Italia S.p.A.



Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commerc City Isola P.21-24 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it

Export Sales Department: Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB), Italia - Tel. +39 0362 1790030 - export.dpt@nobile.it

Rev.02 06/2024
p.01

MODUS EVO - MV1S

QUADRATO ORIENTABILE TRIMLESS

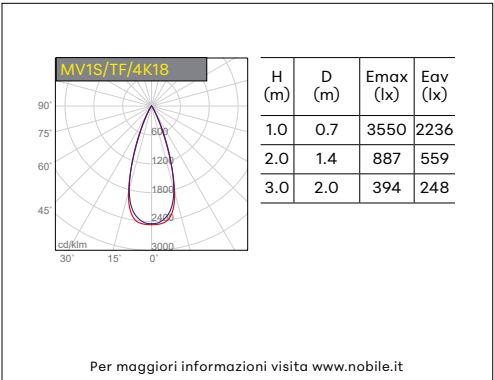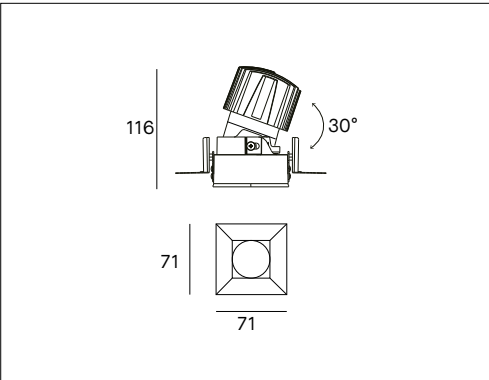

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato orientabile trimless, per installazioni a soffitto. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16, 19, 25. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 30°. IP20. Modulo LED IP44. Corpo in pressofusione di alluminio. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Disponibili 5 filtri per diversi effetti illuminotecnici. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone																	
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto																	
Dimensione	Cornice	71x71mm																	
	Altezza	116mm																	
	Foro	75x75mm																	
	Profondità minima per incasso	100mm																	
Lampada	LED	Bridgelux V9																	
	LED/W	13W o 18W																	
	System/W	15W o 21W																	
	Flusso luminoso nominale	2700K			3000K			4000K			2700K			3000K			4000K		
		MV1S/TN/2K13/_	1200lm	MV1S/TN/3K13/_	1250lm	MV1S/TN/4K13/_	1350lm	MV1S/TN/2K18/_	1650lm	MV1S/TN/3K18/_	1750lm	MV1S/TN/4K18/_	1850lm						
		MV1S/TF/2K13/_	1200lm	MV1S/TF/3K13/_	1250lm	MV1S/TF/4K13/_	1350lm	MV1S/TF/2K18/_	1650lm	MV1S/TF/3K18/_	1750lm	MV1S/TF/4K18/_	1850lm						
		MV1S/TW/2K13/_	1200lm	MV1S/TW/3K13/_	1250lm	MV1S/TW/4K13/_	1350lm	MV1S/TW/2K18/_	1650lm	MV1S/TW/3K18/_	1750lm	MV1S/TW/4K18/_	1850lm						
	Flusso luminoso reale	MV1S/TN/2K13/_	940lm	MV1S/TN/3K13/_	981lm	MV1S/TN/4K13/_	1017lm	MV1S/TN/2K18/_	1174lm	MV1S/TN/3K18/_	1254lm	MV1S/TN/4K18/_	1345lm						
		MV1S/TF/2K13/_	1020lm	MV1S/TF/3K13/_	1064lm	MV1S/TF/4K13/_	1110lm	MV1S/TF/2K18/_	1246lm	MV1S/TF/3K18/_	1331lm	MV1S/TF/4K18/_	1438lm						
		MV1S/TW/2K13/_	974lm	MV1S/TW/3K13/_	1016lm	MV1S/TW/4K13/_	1077lm	MV1S/TW/2K18/_	1455lm	MV1S/TW/3K18/_	1554lm	MV1S/TW/4K18/_	1579lm						
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K																	
	Indice di resa cromatica CRI	>90																	
	LED Lifetime	>50.000 h L70B10 (Ta 25°)																	
	MacAdam	3																	
	UGR	N, F <16 - W <19																	
Luce	Orientabilità	355° rotazione / 30° inclinazione																	
	Distribuzione della luce	Diretta																	
	Fascio di luce	18°, 35°, 50°																	
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio																	
	Riflettore	Policarbonato B=nero, G=oro opaco, M=argento opaco, W=bianco																	
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz																	
	Corrente LED	350mA o 500mA																	
Garanzia	Garanzia	5 anni																	
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015																	

CONFIGURAZIONE CODICE

MV	*	*	/	T	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2		3	4		5		6			7	8
1	Dimensione modulo			0 = h.44mm ; 1 = h.76mm;									
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.									
3	Tipo di installazione			T = trimless;									
4	Fascio di luce			N = 15°; M = 25°; F = 35°; W = 60°.									
5	Temperatura colore			2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.									
6	Potenza W			(MV0) 9 o 13; (MV1) 15 o 21.									
7	Colore riflettore			B = nero, G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.									

8	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)											
---	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(Max 4 dispositivi su pulsante N.A/ Max 4 devices PUSH botton)

MODUS EVO		ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA		
Filtri disponibili su richiesta				
				
MV/HONEYCOMB	MV/ASY	MV/D/ASY	MV/LINEAR	MV/DIFFUSE
Filtro griglia	Filtro asimmetrico	Filtro asimmetrico doppio	Filtro lineare	Filtro diffusa

Riflettore in polycarbonato incluso nel codice prodotto.
Disponibile su richiesta.

	Code	Descrizione
B	MVS/2RF/B	Riflettore orientabile quadro colore nero
G	MVS/2RF/G	Riflettore orientabile quadro colore oro opaco
M	MVS/2RF/M	Riflettore orientabile quadro argento opaco
W	MVS/2RF/W	Riflettore orientabile quadro colore bianco

Accessori inclusi nel codice prodotto.
Disponibili su richiesta

Code	Descrizione
MVS/FRAME/B	Cornice nera quadra
MVS/FRAME/W	Cornice bianca quadra
MVS/TRIMLESS/W	Trimless bianco quadra

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
-------------------------	------------------------------------