



PLANK - PK20/2A

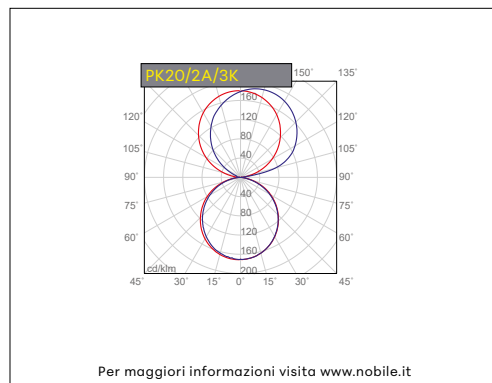

PLANK 20 BI-EMISSIONE

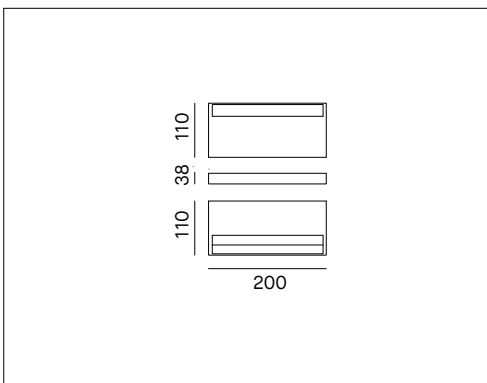

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED da interno per installazione a parete. Bi-emissione, luce diretta-indiretta. Corpo in alluminio verniciato bianco (RAL9003) o nero opaco (RAL9005). Alto comfort visivo CRI>90. Diffusore in PC opale. IK10. IP20. Dimensioni: lunghezza 200mm, profondità 110mm, altezza 38mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a parete per interno					
	Tipo di installazione	A parete					
Dimensioni	Lunghezza	200mm					
	Altezza	38mm					
	Profondità	110mm					
Lampada	LED	Hongli 2835					
	System/W	2x9W					
	Flusso luminoso nominale	PK20/2A/2K/_	2x900lm	PK20/2A/3K/_	2x1000lm	PK20/2A/4K/_	2x1070lm
	Flusso luminoso reale	PK20/2A/2K/_	2x814lm	PK20/2A/3K/_	2x888lm	PK20/2A/4K/_	2x905lm
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>90					
	Durata di vita del LED	50.000 h L80B20 (Ta 25°)					
	MacAdam	3					
Luce	Distribuzione della luce	Diffusa diretta e indiretta					
Materiali	Corpo	Alluminio verniciato bianco (W) RAL 9003 o nero opaco (B) RAL9005					
	Diffusore	PC opale					
IK	IK	IK10					
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso					
	Corrente LED	450mA					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE

PK	*	1	*	/	*	2	*	*	3	*	/	*	*
1		Dimensioni prodotto											
		20 = 200mm; 30 = 300mm; 60 = 600mm; 90 = 900mm.											
2		Emissione											
		1A = mono-emissione; 2A = bi-emissione											
3		Temperatura colore											
		2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.											
4		Colore corpo											
		W = bianco; B = nero opaco.											
5		Alimentatore **											
		1 = On-Off Made in Italy; 2* = DIM 1-10V Made in Italy; 2P* = PUSH Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 = Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)											

** senza estensione, include il driver standard On-Off

10 non per PK20 - 2 PK90/2A solo DIM 1-10V - 2P non per PK60

*(Max 4 dispositivi su pulsante N.A)

