



## PLANK - PK30/2A

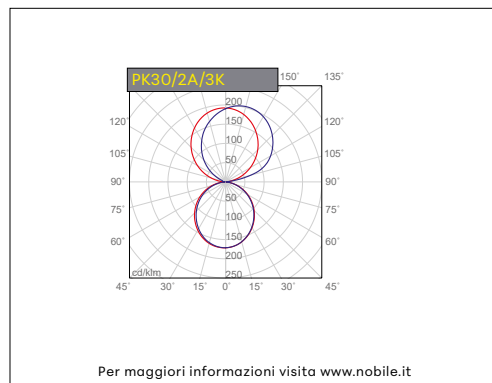

## PLANK 30 BI-EMISSIONE

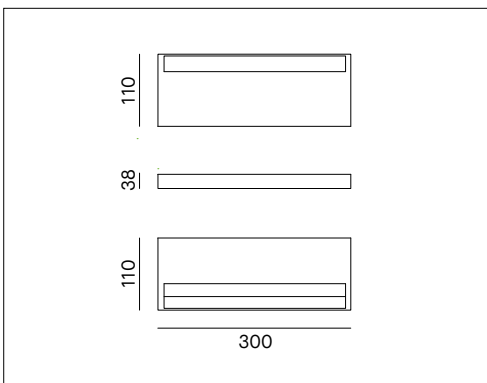

### VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED da interno per installazione a parete. Bi-emissione, luce diretta-indiretta. Corpo in alluminio verniciato bianco (RAL9003) o nero opaco (RAL9005). Alto comfort visivo CRI>90. Diffusore in PC opale. IK10. IP20. Dimensioni: lunghezza 300mm, profondità 110mm, altezza 38mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Apparecchio a parete per interno</b>					
	Tipo di installazione	<b>A parete</b>					
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza	<b>300mm</b>					
	Altezza	<b>38mm</b>					
	Profondità	<b>110mm</b>					
<b>Lampada</b>	LED	<b>Hongli 2835</b>					
	System/W	<b>2x16W</b>					
	Flusso luminoso nominale	<b>PK30/2A/2K/_</b>	2x1800lm	<b>PK30/2A/3K/_</b>	2x1980lm	<b>PK30/2A/4K/_</b>	2x2145lm
	Flusso luminoso reale	<b>PK30/2A/2K/_</b>	2x1015lm	<b>PK30/2A/3K/_</b>	2x1107lm	<b>PK30/2A/4K/_</b>	2x1199lm
	Temperatura di colore CCT	<b>2700K, 3000K, 4000K</b>					
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;90</b>					
	Durata di vita del LED	<b>50.000 h L80B20 (Ta 25°)</b>					
	MacAdam	<b>3</b>					
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Diffusa diretta e indiretta</b>					
<b>Materiali</b>	Corpo	<b>Alluminio verniciato bianco (W) RAL 9003 o nero opaco (B) RAL9005</b>					
	Diffusore	<b>PC opale</b>					
<b>IK</b>	IK	<b>IK10</b>					
<b>Dati elettrici</b>	Alimentatore	<b>ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso</b>					
	Corrente LED	<b>800mA</b>					
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>5 anni</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>					

### CONFIGURAZIONE CODICE

PK	*	1	*	/	*	2	*	*	/	*	*
1		Dimensioni prodotto				<b>20 = 200mm; 30 = 300mm; 60 = 600mm; 90 = 900mm.</b>					
2		Emissione				<b>1A = mono-emissione; 2A = bi-emissione</b>					
3		Temperatura colore				<b>2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.</b>					
4		Colore corpo				<b>W = bianco; B = nero opaco.</b>					
5		Alimentatore **				<b>1 = On-Off Made in Italy; 2* = DIM 1-10V Made in Italy; 2P* = PUSH Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 = Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)</b>					

\*\* senza estensione, include il driver standard On-Off

**10** non per PK20 - **2** PK90/2A solo DIM 1-10V - **2P** non per PK60

\* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A)

