



## PLANK - PK60/2A

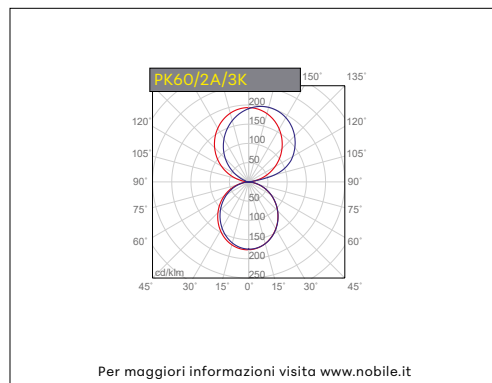

## PLANK 60 BI-EMISSIONE

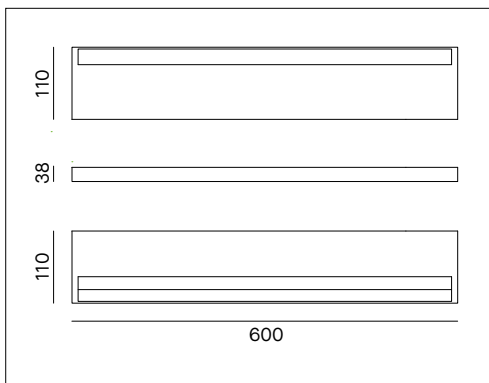

### VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED da interno per installazione a parete. Bi-emissione, luce diretta-indiretta. Corpo in alluminio verniciato bianco (RAL9003) o nero opaco (RAL9005). Alto comfort visivo CRI>90. Diffusore in PC opale. IK10. IP20. Dimensioni: lunghezza 600mm, profondità 110mm, altezza 38mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Apparecchio a parete per interno</b>					
	Tipo di installazione	<b>A parete</b>					
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza	<b>600mm</b>					
	Altezza	<b>38mm</b>					
	Profondità	<b>110mm</b>					
<b>Lampada</b>	LED	<b>Hongli 2835</b>					
	System/W	<b>2x32W</b>					
	Flusso luminoso nominale	<b>PK60/2A/2K/_</b>	2x3700lm	<b>PK60/2A/3K/_</b>	2x4030lm	<b>PK60/2A/4K/_</b>	2x4370lm
	Flusso luminoso reale	<b>PK60/2A/2K/_</b>	2x2782lm	<b>PK60/2A/3K/_</b>	2x3035lm	<b>PK60/2A/4K/_</b>	2x3119lm
	Temperatura di colore CCT	<b>2700K, 3000K, 4000K</b>					
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;90</b>					
	Durata di vita del LED	<b>50.000 h L80B20 (Ta 25°)</b>					
	MacAdam	<b>3</b>					
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Diffusa diretta e indiretta</b>					
<b>Materiali</b>	Corpo	<b>Alluminio verniciato bianco (W) RAL 9003 o nero opaco (B) RAL9005</b>					
	Diffusore	<b>PC opale</b>					
<b>IK</b>	IK	<b>IK10</b>					
<b>Dati elettrici</b>	Alimentatore	<b>ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso</b>					
	Corrente LED	<b>1200mA</b>					
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>5 anni</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>					

### CONFIGURAZIONE CODICE

PK	*	1	*	/	*	2	*	*	3	*	/	*	*
1		Dimensioni prodotto											
2		Emissione											
3		Temperatura colore											
4		Colore corpo											
5		Alimentatore **											

**20** = 200mm; **30** = 300mm; **60** = 600mm; **90** = 900mm.  
**1A** = mono-emissione; **2A** = bi-emissione  
**2K** = 2700K; **3K** = 3000K; **4K** = 4000K.  
**W** = bianco; **B** = nero opaco.  
**1** = On-Off Made in Italy; **2\*** = DIM 1-10V Made in Italy; **2P\*** = PUSH Made in Italy; **3** = DALI Made in Italy; **9** - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); **10** = Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); **11** - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)

\*\* senza estensione, include il driver standard On-Off  
**10** non per PK20 - **2** PK90/2A solo DIM 1-10V - **2P** non per PK60  
 \* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A)



PK60 in emergenza disponibile solo su richiesta.